


Katalog

profesionální prádelenské techniky



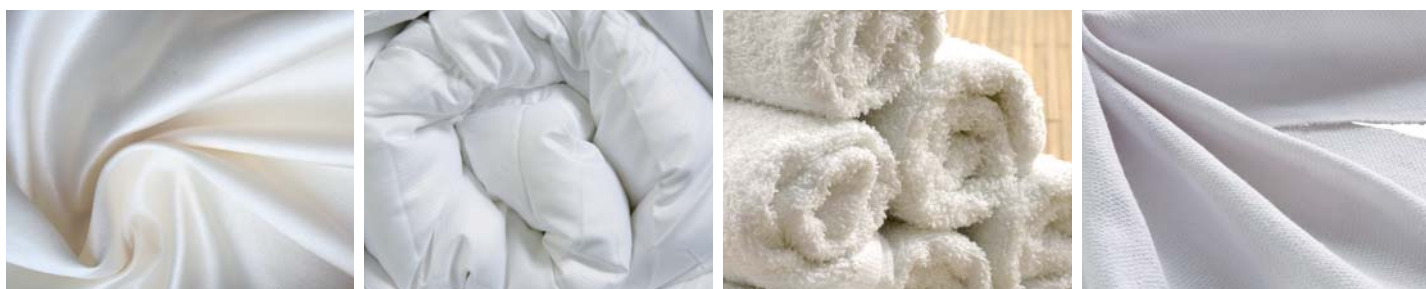

Řada LA - odpružené pračky s vysokými otáčkami odstředění

Typ	LSC 65	LA 60	LA 75	LAC 60	LAC 75
Profesionální pračky					
Kapacita	6,5 kg	6 kg	7,5 kg	6 kg	7,5 kg
Ohřev	elektrický	elektrický	elektrický	elektrický	elektrický
Otáčky odstředění	1400 ot./min.	1150 ot./min.	1100 ot./min.	1150 ot./min.	1100 ot./min.
G-faktor	530	390	360	390	360
Elektrické připojení	1×230-400V 50Hz 3×400V 50Hz	1×220-240V 50/60Hz 3×380-400V 50/60Hz	1×220-240V 50/60Hz 3×380-400V 50/60Hz	1×220-240V 50/60Hz 3×380-440V 50/60Hz	1×220-240V 50/60Hz 3×380-400V 50/60Hz
Elektrický ohřev	3,2 kW	3-6-9 kW	3-6-9 kW	3-6-9 kW	3-6-9 kW
Čistá hmotnost	73 kg	160 kg	165 kg	165 kg	175 kg
Průměr dveří	310 mm	284 mm	284 mm	284 mm	284 mm
Rozměry V×Š×H	850×595×585	940×685×645	940×685×685	1070×685×665	1070×685×690

Řada AF - odpružené pračky s vysokými otáčkami odstředění

Typ	AF 65	AF 80	AF 105
Průmyslové pračky vysokootáčkové			
Kapacita	7 kg	8 kg	11 kg
Ohřev	elektrický, parní kombinovaný	elektrický, parní kombinovaný	elektrický, parní kombinovaný
Otáčky odstředění	1165 ot./min.	1165 ot./min.	1075 ot./min.
G-faktor	400	400	400
Elektrické připojení	1×220-240V 50/60Hz 3×380-415V+N 50/60Hz	1×220-240V 50/60Hz 3×380-415V+N 50/60Hz	1×220-240V 50/60Hz 3×380-415V+N 50/60Hz
Elektrický ohřev	6-9 kW	6-9 kW	6-9-12 kW
Čistá hmotnost	170 kg	185 kg	210 kg
Průměr dveří	330 mm	330 mm	410 mm
Rozměry V×Š×H	1115×710×740	1115×710×790	1225×795×795

Řada AF, LH - odpružené pračky s vysokými otáčkami odstředění

Typ	AF 135	AF 180	AF 240	LH 335
Průmyslové pračky vysokootáčkové				
Kapacita	14 kg	18 kg	24 kg	33 kg
Ohřev	elektrický, parní kombinovaný	elektrický, parní kombinovaný	elektrický, parní kombinovaný	elektrický, parní kombinovaný
Otáčky odstředění	1075 ot./min.	980 ot./min.	980 ot./min.	830 ot./min.
G-faktor	400	400	400	350
Elektrické připojení	1×220-240V 50/60Hz 3×380-415V+N 50/60Hz	3×220-240V 50/60Hz 3×380-415V 50/60Hz	3×220-240V 50/60Hz 3×380-415V 50/60Hz	3×200-240V 50/60Hz 3×380-480V 50/60Hz
Elektrický ohřev	9-12 kW	12-18 kW	18 kW	24 kW
Čistá hmotnost	255 kg	385 kg	435 kg	1190 kg
Průměr dveří	410 mm	460 mm	460 mm	540 mm
Rozměry V×Š×H	1225×795×945	1410×970×970	1410×970×1105	1905×1195×1330



lavamac

Řada LH - odpružené pračky s vysokými otáčkami odstředění

Typ	LH 400	LH 550	LH800	LH1000	LH1250
Průmyslové pračky vysokootáčkové					
	Kapacita	40 kg	55 kg	80 kg	100 kg
Ohřev	elektrický, parní kombinovaný	elektrický, parní kombinovaný	elektrický, parní kombinovaný	parní kombinovaný	parní kombinovaný
Otáčky odstředění	830 ot./min.	830 ot./min.	750 ot./min.	725 ot./min.	700 ot./min.
G-faktor	350	350	350	350	350
Elektrické připojení	3×200-240V 50/60Hz 3×380-480V 50/60Hz	3×200-240V 50/60Hz 3×380-480V 50/60Hz	3×208-240V 50/60Hz 3×380-480V 50/60Hz	3×208-240V 50/60Hz 3×380-480V 50/60Hz	3×380-480V 3×200-240V 50/60Hz
Elektrický ohřev	36 kW	54 kW	67,5 kW	-	-
Čistá hmotnost	1560 kg	1630 kg	2640 kg	3170 kg	3480 kg
Průměr dveří	540 mm	540 mm	540 mm	540 mm	650 mm
Rozměry V×Š×H	1905×1195×1430	1905×1195×1610	2010×1530×1895	1950×1800×2010	2080×1855×2065

Řada AR - neodpružené pračky s odstředěním

Typ	AR 80	AR 105	AR 135
Průmyslové pračky středněotáčkové			
	Kapacita	8 kg	11 kg
Ohřev	elektrický, parní kombinovaný	elektrický, parní kombinovaný	elektrický, parní kombinovaný
Otáčky odstředění	820 ot./min.	760 ot./min.	760 ot./min.
G-faktor	200	200	200
Elektrické připojení	1×208-240V 50/60Hz 3×380-415V+N 50/60Hz	1×208-240V 50/60Hz 3×380-415V+N 50/60Hz	1×208-240V 50/60Hz 3×380-415V+N 50/60Hz
Elektrický ohřev	6-9 kW	6-9-12 kW	9-12 kW
Čistá hmotnost	135 kg	170 kg	190 kg
Průměr dveří	330 mm	410 mm	410 mm
Rozměry V×Š×H	1115×660×785	1225×750×785	1225×750×900

Řada AR, LN - neodpružené pračky s odstředěním



Typ	AR 180	AR 240	AR 280	LN 335
Průmyslové pračky nízkootáčkové				
	Kapacita	18 kg	24 kg	28 kg
Ohřev	elektrický, parní kombinovaný	elektrický, parní kombinovaný	elektrický, parní kombinovaný	elektrický, parní kombinovaný
Otáčky odstředění	490 ot./min.	490 ot./min.	490 ot./min.	510 ot./min.
G-faktor	100	100	100	133
Elektrické připojení	1×220-240V 50/60Hz 3×380-480V 50/60Hz	1×220-240V 50/60Hz 3×380-480V 50/60Hz	1×208-240V 50/60Hz 3×208-240V 50/60Hz	1×208-240V 50/60Hz 3×208-240V 50/60Hz
Elektrický ohřev	12-18 kW	18 kW	24 kW	18-24 kW
Čistá hmotnost	270 kg	290 kg	305 kg	710 kg
Průměr dveří	460 mm	460 mm	460 mm	504 mm
Rozměry V×Š×H	1410×890×915	1410×890×1060	1410×890×1135	1460×1100×1140








Řada LMA - hygienické, bariérové odpružené pračky s vysokými otáčkami odstředění

Typ	LMA 260	LMA 330	LMA 440	LMA 660
Hygienické bariérové pračky				
Kapacita	26 kg	33 kg	44 kg	66 kg
Ohřev	elektrický, parní kombinovaný	elektrický, parní kombinovaný	elektrický, parní kombinovaný	elektrický, parní kombinovaný
Otáčky odstředění	960 ot./min.	960 ot./min.	915 ot./min.	915 ot./min.
G-faktor	335	335	350	350
Elektrické připojení	3×200-240V 50/60Hz 3×380-480V 50/60Hz	3×200-240V 50/60Hz 3×380-480V 50/60Hz	3×200-240V 50/60Hz 3×380-480V 50/60Hz	3×200-240V 50/60Hz 3×380-480V 50/60Hz
Elektrický ohřev	24 kW	36 kW	45 kW	54 kW
Čistá hmotnost	960 kg	1000 kg	1140 kg	1360 kg
Průměr dveří	498×325 mm	498×325 mm	498×325 mm	2×498×325 mm
Rozměry V×Š×H	1600×1410×1060	1600×1560×1060	1650×1610×1170	1650×2160×1170

Řada AFB - hygienické, bariérové odpružené pračky s vysokými otáčkami odstředění




Typ	AFB 180	AFB 240
Hygienické bariérové pračky		
Kapacita	18 kg	24 kg
Ohřev	elektrický, parní kombinovaný	elektrický, parní kombinovaný
Otáčky odstředění	939 ot./min.	939 ot./min.
G-faktor	370	370
Elektrické připojení	3×220-240V 50/60 Hz 3×380-480V 50/60 Hz	3×220-240V 50/60 Hz 3×380-480V 50/60 Hz
Elektrický ohřev	12/18 kW	18 kW
Čistá hmotnost	430 kg	460 kg
Průměr dveří	376×325 mm	496×325 mm
Rozměry V×Š×H	1455×900×1145	1455×1020×1145

Řada LMA - hygienické, bariérové odpružené pračky s vysokými otáčkami odstředění

Typ	LMA 700	LMA 900	LMA 1100	LMA 1400	LMA 1800
Hygienické bariérové pračky					
Kapacita	70 kg	90 kg	110 kg	140 kg	180 kg
Ohřev	elektrický, parní	elektrický, parní	elektrický, parní	elektrický, parní	parní
Otáčky odstředění	800 ot./min.	800 ot./min.	754 ot./min.	720 ot./min.	695 ot./min.
G-faktor	360	360	350	350	350
Elektrické připojení	3×380-480V 50/60Hz	3×380-480V 50/60Hz	3×380-480V 50/60Hz	3×380-480V 50/60Hz	3×380-480V 50/60Hz
Elektrický ohřev	54/72 kW	54/72 kW	72/96 kW	72/96 kW	-
Čistá hmotnost	2600 kg	2810 kg	2990 kg	3550 kg	4990 kg
Průměr dveří	765×340 mm	765×340 mm	765×340 mm	765×440 mm	765×440 mm
Rozměry V×Š×H	1805×2025×1615	1805×2275×1615	1855×2325×1615	2075×2435×1805	2165×2585×1905



Řada LDR - profesionální bubnové sušiče

Typ	LDRM 120/ LDRMC 120	LDR 185	LDRM 185	LDRMS 185	LDRMT 185
Profesionální sušiče					
Kapacita	7 kg	8,5 kg	8,5 kg	8,5 kg	8,5 kg
Ohřev	elektrický	elektrický, plynový	elektrický, plynový	elektrický	elektrický, plynový
Elektrické připojení	1×230V 50Hz 3×400V 50Hz	1×220-240V 50/60Hz 3×380-400V 50/60Hz	1×220-240V 50/60Hz 3×380-400V 50/60Hz	1×220-240V 50/60Hz 3×380-400V 50/60Hz	1×220-240V 50/60Hz 3×380-400V 50/60Hz
Elektrický ohřev	3 kW	5-6 kW	5-6 kW	5-6 kW	5-6 kW
Čistá hmotnost	39 kg	57 kg	57 kg	57 kg	57 kg
Průměr dveří	450 mm	523 mm	523 mm	523 mm	523 mm
Rozměry VxŠxH	850×595×595	1092×683×711	1092×683×711	914×683×711	1092×683×711

LDRMC 120 - verze s kondenzační jednotkou

LDRM 120 HP - ohřev tepelným čerpadlem

LDRMS 185 - verze s ovládáním dole, kterou lze postavit na pračku LA 60 nebo LA 75 (pouze s elektrickým ohřevem)

LDRMT 185 - verze s ovládáním nahoře vpředu, kterou lze umístit vedle praček LH 60 nebo LH 75 (stejná výška)

Řada LS - průmyslové bubnové sušiče

Typ	LS 195	LS 250	LS 300	LSD 300	LSMS 13
Průmyslové bubnové sušiče					
Kapacita	9 kg	11 kg	13 kg	2×13 kg	13 kg
Ohřev	elektrický - plynový	elektrický parní plynový	elektrický parní plynový	elektrický parní plynový	elektrický plynový
Elektrické připojení	3×220-240V 50Hz 3×380-415V 50/60Hz	3×220-240V 50Hz 3×380-415V 50/60Hz	3×220-240V 50Hz 3×380-415V 50/60Hz	3×220-240V 50Hz 3×380-415V 50/60Hz	3×220-240V 50Hz 3×380-415V 50/60Hz
Elektrický ohřev	9-12 kW	13,5 kW	18 kW	2×18 kW	18 kW
Čistá hmotnost	170 kg	230 kg	250 kg	370 kg	185 kg
Průměr dveří	600 mm	600 mm	600 mm	2×600 mm	600 mm
Rozměry VxŠxH	1465×795×815	1680×795×1070	1680×795×1160	2030×795×1240	1075×795×1240

Řada LS - průmyslové bubnové sušiče

Typ	LS 350	LS 530	LS 680	LDR 1025	LDR 1425/ LDR 1700
Průmyslové bubnové sušiče					
Kapacita	16 kg	24 kg	35 kg	55 kg	77 kg
Ohřev	elektrický parní plynový	elektrický parní plynový	elektrický parní plynový	elektrický parní plynový	parní plynový
Elektrické připojení	3×220-240V 50Hz 3×380-415V 50/60Hz	3×220-240V 50Hz 3×380-415V 50/60Hz	3×220-240V 50Hz 3×380-415V 50/60Hz	1×220-240V 50Hz 3×380-400V 50Hz	1×220-240V 50Hz 3×380-400V 50Hz
Elektrický ohřev	24 kW	30/36 kW	36/48 kW	60 kW	-
Čistá hmotnost	250 kg	275 kg	305 kg	625 kg	760 kg/794 kg
Průměr dveří	600 mm	810 mm	810 mm	683 mm	683 mm
Rozměry VxŠxH	1680×795×1280	1975×965×1270	1975×965×1490	2177×1178×1725	2390×1350×1749 2390×1350×1948



Řada LR - korytové žehliče

Typ	LR 2510	LR 2512	LR 2514	LR 3016	LR 3020
Profesionální korytové žehliče					
Průměr válce	250 mm	250 mm	250 mm	300 mm	300 mm
Vkládací šíře válce	1000 mm	1200 mm	1400 mm	1600 mm	2000 mm
Ohřev	elektrický	elektrický	elektrický	elektrický	elektrický
Elektrické připojení	3×380-400V 50Hz	3×380-400V 50Hz	3×380-400V 50Hz	3×380-400V 50Hz	3×380-400V 50Hz
Elektrický ohřev	5 kW	6 kW	7 kW	13,2 kW	16,8 kW
Čistá hmotnost	100 kg	118 kg	126 kg	262 kg	294 kg
Rozměry V×Š×H	1005×1400×420	1005×1600×420	1005×1800×420	1100×2200×500	1100×2600×500

Řada LSR - válcové sušící žehliče

Typ	LSR 3316	LSR 3320
Průmyslové válcové žehliče		
Průměr válce	320 mm	320 mm
Vkládací šíře válce	1664 mm	2080 mm
Ohřev	elektrický plynový	elektrický plynový
Elektrické připojení	3×208-240V 50/60Hz 3×380-415V+N 50/60Hz	3×208-240V 50/60Hz 3×380-415V+N 50/60Hz
Elektrický ohřev	24,3 kW	27,9 kW
Čistá hmotnost	435 kg	490 kg
Rozměry V×Š×H	1110×2084×755	1110×2500×755

Řada LSR - válcové sušící žehliče

Typ	LSR 5016	LSR 5020	LSR 5025	LSR 5032
Průmyslové válcové žehliče				
Průměr válce	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm
Vkládací šíře válce	1600 mm	2000 mm	2500 mm	3200 mm
Ohřev	elektrický plynový parní	elektrický plynový parní	elektrický plynový parní	elektrický plynový parní
Elektrické připojení	3×208-240V 50/60Hz 3×380-415V+N 50/60Hz	3×208-240V 50/60Hz 3×380-415V+N 50/60Hz	3×208-240V 50/60Hz 3×380-415V+N 50/60Hz	3×208-240V 50/60Hz 3×380-415V+N 50/60Hz
Elektrický ohřev	33 kW	38 kW	55 kW	65 kW
Čistá hmotnost	920 kg	1150 kg	1290 kg	1590 kg
Rozměry V×Š×H	1232×2350×992	1232×2750×992	1232×3350×992	1232×3950×992



Řada LSRP/LSRA - válcové sušící žehliče, s vestavěným podélným skládačem

Typ	LSRP/LSRA 5020	LSRP/LSRA 5025	LSRP/LSRA 5032
Průmyslové žehliče s výstupem vzadu a skládačem			
Průměr válce	500 mm	500 mm	500 mm
Vkládací šíře válce	2000 mm	2500 mm	3200 mm
Ohřev	elektrický plynový parní	elektrický plynový parní	elektrický plynový parní
Elektrické připojení	3×380-415V+N 50/60Hz 3×208-240V 50/60Hz	3×380-415V+N 50/60Hz 3×208-240V 50/60Hz	3×380-415V+N 50/60Hz 3×208-240V 50/60Hz
Elektrický ohřev	38 kW	55 kW	65 kW
Čistá hmotnost	1290 kg	1440 kg	1680 kg
Rozměry V×Š×H	1568×2750×1185	1568×3350×1185	1568×3950×1185

Řada LSREP - válcové sušící žehliče, s vestavěným vkládačem a podélným skládačem

Typ	LSREP 5020	LSREP 5025	LSREP 5032
Průmyslové žehliče s vkládačem a skládačem			
Průměr válce	500 mm	500 mm	500 mm
Vkládací šíře válce	2000 mm	2500 mm	3200 mm
Ohřev	elektrický plynový parní	elektrický plynový parní	- plynový parní
Elektrické připojení	3×380-415V+N 50/60Hz 3×208-240V 50/60Hz	3×380-415V+N 50/60Hz 3×208-240V 50/60Hz	3×380-415V+N 50/60Hz 3×208-240V 50/60Hz
Elektrický ohřev	38 kW	72 kW	-
Čistá hmotnost	1720 kg	2180 kg	2400 kg
Rozměry V×Š×H	1760×2850×1320	1760×3450×1320	1760×4050×1320
Příčný skládač a stohovač - připojuje se k žehličím LSREP			

Průmyslové válcové sušící žehliče

Typ	LSR 80
Průmyslové válcové sušící žehliče	
Průměr válce	800 mm
Vkládací šíře válce	3200 mm
Ohřev	elektrický plynový parní
Elektrické připojení Plynové připojení	3×208-240V 50/60Hz 3×380-415V+N 50/60Hz
Elektrický ohřev Plynový ohřev	75 kW 112-125 kW
Čistá hmotnost	3000 kg
Rozměry V×Š×H	1850×4250×1880



V posledních několika letech dosáhl Lavamac pozice jednoho z lídrů v oboru výroby průmyslové prádelenské techniky.

Během posledního období prošel trh silným vývojem od dřívějšího „prodávání strojů“ k současnému nabízení „konceptů“ a „řešení“.

Vzhledem k širokému spektru produktů a know-how využil Lavamac této tendence trhu a jako výrobce průmyslové prádelenské techniky díky tomu zaujal úlohu tvůrce a určovatele trendů.

Díky týmu více než 30 konstruktérů může Lavamac vyvíjet produkty na základě proaktivního přístupu a s velkou dávkou flexibility. Přičemž tyto procesy se dějí za přispění konzultací konečných uživatelů.

Lavamac disponuje jedním z nejkompexnějších sortimentů v oboru.

- Pračky s normálním odstředěním
- Neodpružené pračky s vysokým odstředěním
- Odpružené pračky s vysokým odstředěním
- Hygienické bariérové pračky
- Bubnové sušiče
- Korytové žehliče
- Válcové sušící žehliče
- Válcové žehliče s vkládačem a skládačem

Tento sortiment Lavamacu umožňuje nabízet prádelenská řešení pro každé tržní odvětví.

Mezi nejdůležitější tržní odvětví patří:

- Samoobslužné mincovníkové prádelny
- Obytné komplexy
- Čistírny
- Vlastní prádelny (nemocnic, hotelů, sportovních klubů, restaurací atd.)
- Komerční prádelny
- Prádelny na lodích (nákladních i osobních)
- Praní mopů

Všechny stroje jsou pečlivě testovány s prádlem, tak aby výrobky Lavamac splňovaly ta nejpřísnější kritéria kvality.



AUTORIZOVANÝ DEALER LAVAMAC