




Myčky



TT - 110 REC

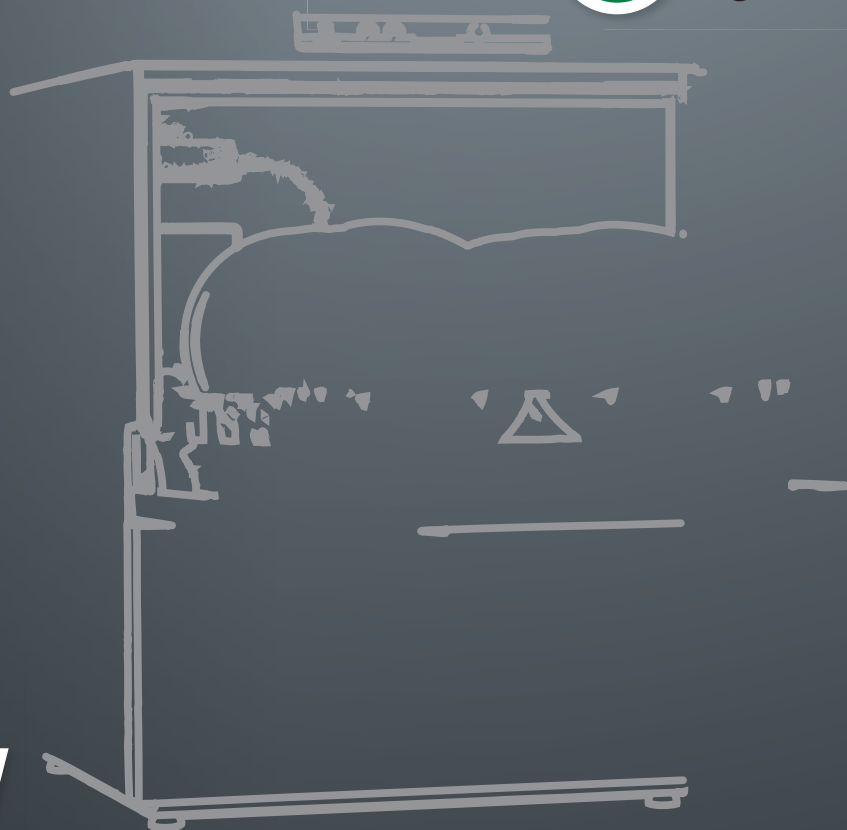

S - 300



CT - 170 ABT



S - 200



NT - 50 T




TT - 50 S

EquaLizer - **Vysoká účinnost mytí**

Komponenty systému: DuoFlo, nové mycí ramena, StepOn, SilentPlus

Patentovaný mycí systém, se kterým je možno dosahovat významného zlepšení výsledku mytí, a to při kratších dobách a až o 25 % menší spotřebě energie oproti přístrojům předcházejících verzí. Srdcem systému je mycí čerpadlo s dvojitým vývodem, které zásobuje samostatně horní a spodní mycí rameno přímo, bez odboček (tvaru T nebo Y), v nichž se ztrácí největší část energie a které mají velký podíl na vzniku nežádoucího hluku.


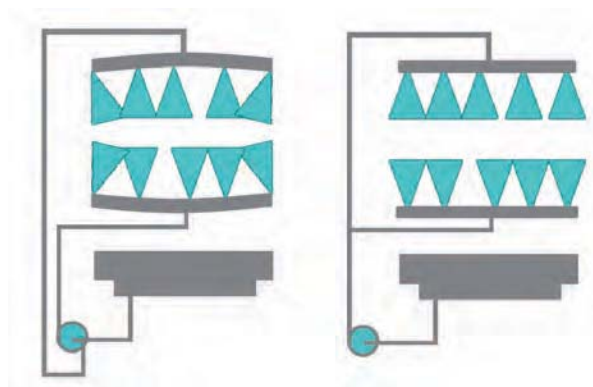


DuoFlo


Standardowy system




Nová oplachová ramena s vysokopevnostní nerezové oceli jsou konstruována tak, aby zůstal tlak vody po celém akčním poloměru rovnoměrný. Tak je možno zamezit nadměrnému umývání uprostřed a současně zvýšit průtok o 10 % čímž se zlepšuje mechanické odstraňování nečistot. Kromě toho zajišťuje nové uspořádání vodních paprsků ve třech úrovních lepší rozdělování mycího roztoku na talířích, čímž může mycí prostředek lépe působit. To zaručuje stejnou kvalitu mytí na přední i na zadní talíře.

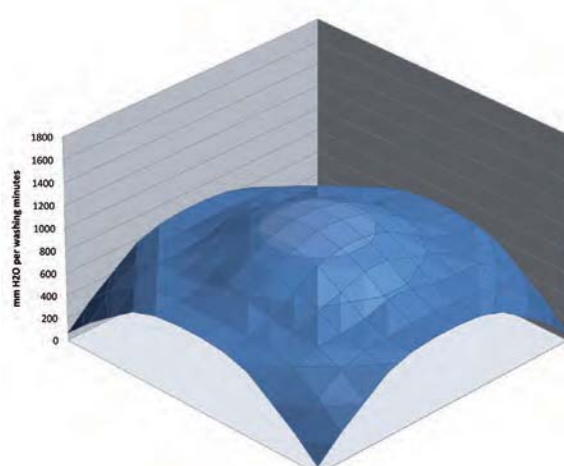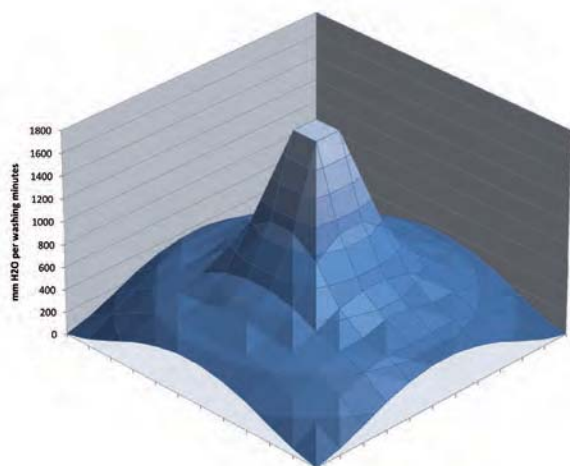



Díky tichému provozu čerpadla Equalizer s dvojitým průtokem a kompletním dvojitým pláštěm je nadměrná hladina hluku pouze 59 dB (u podstolových strojů). To je až čtyřikrát nižší hodnota, než u obvyklého mycího stroje.

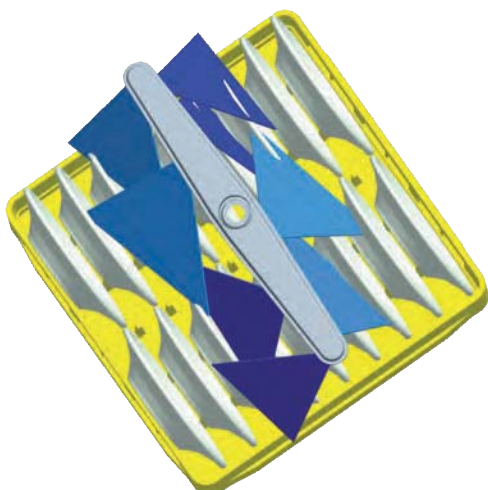

Je dosažena nejvyšší kvalita čištění.

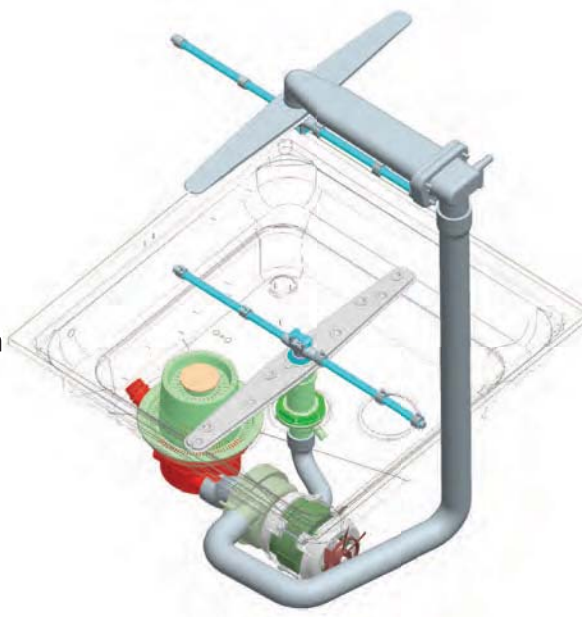

Je to podobně nízká hladina hluku, jako při běžných kancelářských činnostech. U mycích strojů jsou dodrženy také všechny příslušné právní předpisy, včetně velmi přísných směrnic k elektromagnetickému zařízení.

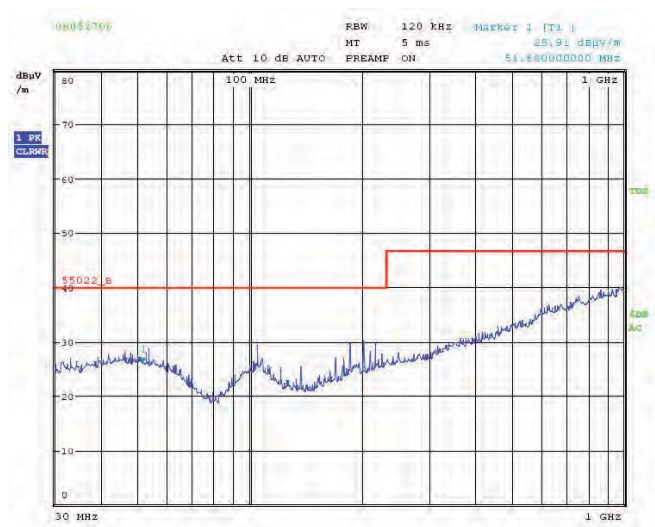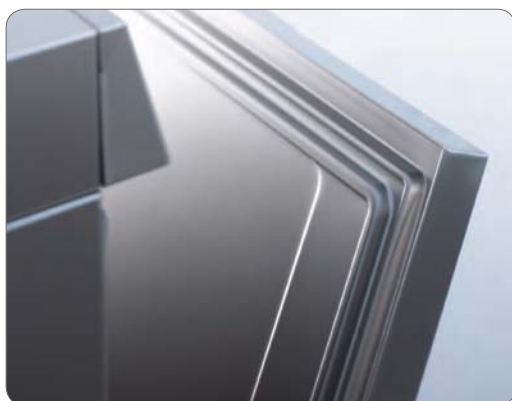

Úspory energie o 25%, při zachování stejného výkonu mytí.

UltraRinse - Vysoká účinnost mytí

Systémové komponenty: Čerpadlo bojleru


Oplachový systém, který je chráněn řadou mezinárodních patentů a s nímž je možno dosahovat nezávisle na podmínkách instalace vynikajících výsledků s úsporou vody až 50% na jeden cyklus.

Tomuto výsledku byl přizpůsoben celý vnitřní okruh. Vytvořením vodního břitu, oproti obvyklému tvaru kužele, se soustřeďuje voda na koše, nikoliv na dno myčky. Ztráty vody v tryskách speciálně konstruovaných oplachových ramen byly téměř odstraněny, čímž se výrazně zvýšila účinnost a byla snížena spotřeba.


Oproti obvyklé metodě je rozdělování vody podstatně rovnoměrnější. Takto je možno dosahovat i v rozích koše dobrého výsledku, aniž by bylo nutné oplachovat přes střed koše. Ve skutečnosti se oplachuje s menším množstvím vody, neboť méně vody se proplytvá a voda se používá efektivněji. Otevřený boilerový systém s oplachovým čerpadlem zajišťuje konstantní tlak, teplotu a průtok vody při oplachování.



Standardní
system

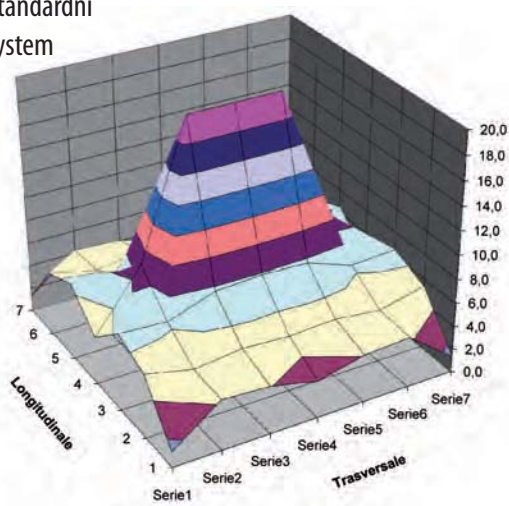

UltraRinse

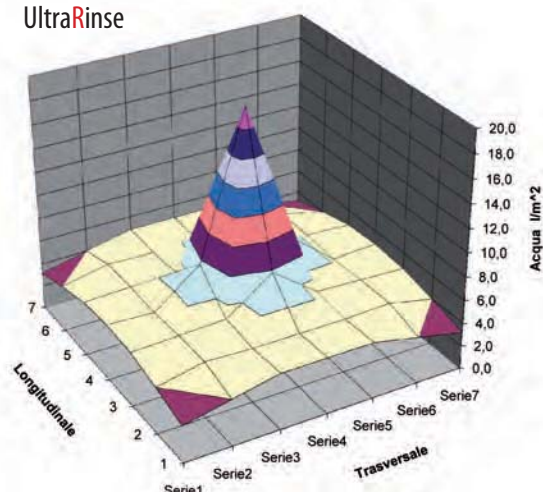



EvoLution – Efektivní filtrační systém

Systémové komponenty: Elektronický tlakový spínač, vypouštěcí čerpadlo, NeoDrain


Systém pro „výměnu mycí vody“, se kterým je možno ušetřit oproti analogickému stroji s obvyklým přepadem asi 20 % koncentrace mycího prostředku ve vaně

Jsou instalováni dva nezávislé filtry, jeden z oceli, který pokrývá celý povrch vany a druhý, který je napojen přímo na nasávání čerpadla.

Odtokový systém má účinnost až 100 % při výměně vody, oproti 66 % u obvyklého přepadu. Díky výkonnému instalovanému čerpadlu, které nasává zbytky nečistoty přímo ze dna vany, zůstává mycí roztok po více mycích cyklech čistý.

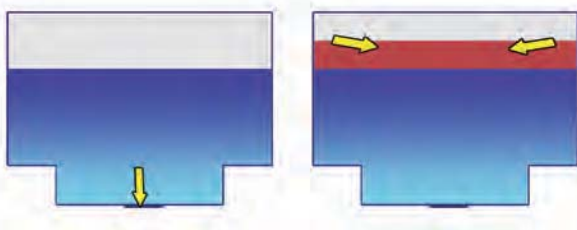

- a) Over ow: water change = 62% of the rinse
- b) EvoLution: water change = 100% of the rinse

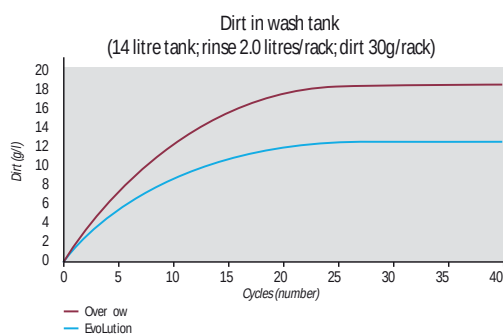


Správný odtok vody a v něm obsažených částec nečistoty je zajištěn úpravou vany, který je dokonale vylisován a je bez ostrých hran.

Vzhledem k tomu, že se jedná u systému EvoLution o souhrn řady jednoduchých prvků, je systém obzvláště spolehlivý a myčku je možno normálně čistit a ošetřovat.



IdroWash

Systém IdroWash používá speciální mycí ramena s vyváženým tlakem paprsků vody, z nichž každý má dvojitou řadou trysek se speciálně vyvinutým tvarem a směrem, aby se tvořily vodní břity místo vodních koželů. Tak se vodní paprsky vzájemně nesrážejí před zasažením umývaného nádobí a neztrácí potřebnou energii, která zůstává uchována pro dostatečné mechanické odstranění nečistoty.

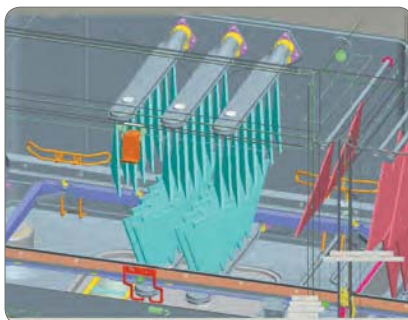

SmartClean - Jednoduchá sanitace myčky



CareFree - Automatické změkčování

CareFree provádí regeneraci během každého mycího cyklu, zcela automaticky a absolutně nenápadně. Další přednost spočívá v tom, že je kvalita vody stále konstantní, zatímco u obvyklých změkčovačů vody se trvale snižuje, čím více se pryskyřice nasycují vápníkem.

Budete informováni hlášením, kdy je nutno doplnit sůl - postup, který vyžaduje jen několik sekund.



ProChem - Automatické dávkování

Sonda kontroluje hladinu detergentů. Dávkování mycího a oplachového prostředku se nastavuje jednoduše na kontrolním panelu.

Elektronika pak hlídá jeho dávkování a pro změnu parametrů není potřeba servisní zásah.



TopTronic -Intuitivní ovládání

Obsluha myček N, TT, CT a A je intuitivní: „Musí být jen zajištěno rozlišení zelené barvy od modré!!„ Rozhraní pro ovládání Smart Tronic mění barvu spouštěcího tlačítka podle stavu stroje. Zelená bliká - stroj se zahřívá, zelená svítí - stroj je připraven, modrá svítí - probíhá mycí cyklus.

Zpracování personálů pro správné využití přístroje je velmi rychlé a efektivní. Na přání obsluhy dodává řídicí systém kompletní seznam všech informací, od teploty vany a boileru až k počtu provedených cyklů.

Jednoduše zaznamenaná a zobrazená jen informace, které jsou zapotřebí a jen tehdy, když jsou za potřebí. Omezeným počtem velmi flexibilních programů se snižuje nebezpečí poškození nádobí chybnou volbou programu. Toto nebezpečí vzniká u strojů s mnoha speciálními programy velmi často.



- TopTronic, elektronické rozhraní, které umožňuje ovládat všechny komponenty a parametry přístroje.
- Velký displej zobrazuje důležité zprávy autodiagnostikem a umožňuje také upravovat všechny parametry (včetně počítací cyklů).
- TopScreen - panel s LCD displejem.



Myčky řady NT



Jsou určeny k mytí skla a nádobí.

Typ NT-40 je jednoplášťový a je určen pouze pro mytí skla.

Typy NT-50 a NT-50B jsou dvouplášťové a jsou doporučovány pro mytí skla a talířů. Všechny modely NT mají lisovanou mycí vanu, pro co nejsnazší čištění.

Mytí je uskutečňováno vodou o teplotě 55° C, která je přes filtry čerpána pomocí mycího čerpadla z vany.

Oplachová voda z boileru o teplotě 85° C, je vytlačována tlakem přiváděné vody. Při mytí talířů je nutné jejich opláchnutí tlakovou sprchou a odstranění hrubých nečistot.

Oschnutí talířů je zajištěno rozdílem teploty, oplachové vody 85 - 90° C a okolního vzduchu čímž dojde k odpaření vody z nádobí.

Elektronický řídicí panel - myčky jsou, vybaveny elektronickým ovládacím panelem „jemného dotyku“, který je srozumitelný a snadno ovladatelný. Několik funkčních kláves, světelných kontrol a multifunkční displej s údaji o rychlém ohřevu a teplotě vody v mycí lázni a boileru. Jednoduchost ovládání snižuje možnost omylu na minimum a snižuje se doba potřebná na vyškolení personálu. Panel je vyroben tak, aby odolával stříkající vodě, a pro zvýšení bezpečnosti je pod nízkým napětím.



Myčky dvouplášťové řady TT



Profesionální myčky řady TT určené do všech provozů vyžadující bezchybné mytí, dodržování norem HACCP, vysoký hygienický standard, vysoký uživatelský komfort.

Myčky řady TT jsou charakteristické masivní nerezovou konstrukcí s AISI 316, v plně izolovaném dvouplášťovém provedení s odhlučněnými dveřmi.

Myčky mají lisovanou vanu a oblé rohy v mycím prostoru pro snadné čištění a maximální hygienu.

Ovládání myčky je zajištěno přes jednoduchý a přehledný dotykový panel SmartButton vybavený digitálním displejem informujícím obsluhu o průběhu mycího cyklu. Displej rovněž zobrazuje diagnostické hlášení např. o množství čistících detergentů, otevřených dveřích nebo poruchách (chybová hlášení)

NT - 40 Myčka nádobí a skla - jednoplášťová

- Myčka skla a příborů s košem 40 x 40 cm. Díky velké zásuvné výšce (38 cm) a optimálnímu poměru mezi vnitřním objemem a vnějšími rozměry se může použít také jako myčka talířů s malými rozměry.
- Jednoplášťová s dvojitými dveřmi, ideální pro instalaci do pultů v barech a kavárnách. Charakteristické pro tento stroj je jeho snadné použití, mnohostrannost a malá spotřeba.
- Spotřeba oplachové vody pouze 1,6 l na koš. Tím se snižuje spotřeba vody, energie, mycího prostředku a minimalizují celkové provozní náklady.
- Mycí systém **Equalizer** vybavený čerpadlem s dvojitým vývodem (patentovaný), s nímž se výrazně snižují ztráty výkonu, celková hlučnost a dosahuje se lepšího výsledku mytí s nižší spotřebou energie.
- Patentovaný odtokový systém **NeoDrain**, kterým lze dále využít až 83 % oplachové vody po výměně mycího roztoku ve vaně, tento výsledek je až o 25 % lepší, než systémy s obvyklým přepadem.
- Voda zůstává déle čistá a je možno použít menší vanu, která vyžaduje menší množství mycího prostředku, vody a energie potřebné k ohřevu.
- Elektronické ovládací rozhraní **Soft-touch** s jednoduchou obsluhou. Takto lze zasvětit personál v několika minutách do obsluhy stroje, aniž by mohly vznikat chyby.
- Kontrolní systém zobrazuje na displeji teplotu vany a bojleru, dále provedené cykly a případná chybová hlášení. K dispozici jsou dva mycí cykly.
- Velká zásuvná výška 38 cm dovolující mytí i obzvláště vysokých sklenic.
- Konstruktivní systém **TotalClean** s lisovanou vanou, mycím prostorem se zaoblenými rohy bez vnitřních rozvodů, obzvláště jemný nerezový filtr vany a lisované vodící lišty koše. Proto neexistují místa, na nichž by se mohla usazovat nečistota. Snadné a rychlé čištění myčky na konci směny.
- Modely jsou sériově dodávány s dávkovači mycího a oplachového prostředku.
- K modelu NT - 40 je možno příplatkově dodat sadu odpadového čerpadla.



TECHNOLOGIE

Equalizer • NeoDrain • SmartClean • DuoFlo • SilentPlus



NT - 50 T

NT - 50 T

Myčka nádobí a skla - dvouplášťová

- Myčky skla a nádobí s velkým výkonem a velmi malými vnějšími rozměry, ideální pro malé a střední gastronomické provozy. Díky koši s rozměry 50 x 50 cm a světlé výšce 38 cm je možno umývat i vyšší sklenice a poháry. Charakteristické pro tento stroj je jeho snadné použití, mnohostrannost a malá spotřeba.
- Spotřeba oplachové vody pouze 2,7 l na koš. Tím se snižuje spotřeba vody, energie, mycího prostředku a minimalizují celkové provozní náklady.
- Mycí systém **Equalizer** vybavený čerpadlem s dvojitým vývodem (patentovaný), s nímž se výrazně snižují ztráty výkonu, celková hlučnost a dosahuje se lepšího výsledku mytí s nižší spotřebou energie.
- Spouštěním mycího čerpadla v režimu Soft-Start (jemný start) se snižuje riziko možného poškození obzvláště choulostivého skla a nádobí.
- Patentovaný odtokový systém **NeoDrain**, kterým lze dále využít až 83 % oplachové vody po výměně mycího roztoku ve vaně, tento výsledek je až o 25 % lepší, než systémy s obvyklým přepadem.
- Voda zůstává déle čistá a je možno použít menší vanu, která vyžaduje menší množství mycího prostředku, vody a energie potřebné k ohřevu.
- Dveře s patentovaným zavíracím systémem **UltraSoft**, kterým se snižuje potřebná síla při otevírání až o 40 %. Pohyb košů se zjednodušuje díky lisovaným vodícím lištám v dvojitých dveřích. Toto důmyslné technické řešení výrazně usnadňuje obsluhu spoje-nou s častým otevíráním a zavíráním dveří.
- Elektronické ovládací rozhraní Soft-touch s jednoduchou obsluhou. Takto lze zasvětit personál v několika minutách do obsluhy stroje, aniž by mohly vznikat chyby.
- Kontrolní systém zobrazuje na displeji teplotu vody a bojleru, dále provedené cykly a případná chybová hlášení. K dispozici jsou dva mycí cykly.
- Velká zásuvná výška 39 cm dovolující mytí i obzvláště vysokých sklenic.
- Koncepte **SilentPlus** snižuje téměř dvojnásobně vyvíjený hluk až na hodnotu 59 dB, díky použití patentovaného čerpadla s dvojitým vývodem a dvouplášťovému provedení pláště a dveří.
- Konstrukční systém **TotalClean** s lisovanou vanou, mycím prostorem se zaoblenými rohy bez vnitřních rozvodů, obzvláště jemný nerezový filtr vody a lisované vodící lišty koše. Proto neexistují místa, na nichž by se mohla usazovat nečistota. Snadné a rychlé čištění myčky na konci směny.
- Sériově s dávkovačem pro mycí prostředek a oplachový prostředek.
- Modely jsou sériově dodávány s dávkovači mycího a oplachového prostředku.
- K modelům NT - 50 je možno příplatkově dodat sadu odpadového čerpadla.




TECHNOLOGIE

Equalizer • NeoDrain • SilentPlus • SoftStart • SmartClean

NT - 100

Myčka nádobí a skla - dvouplášťová

- Jednoduchá a univerzální průběžná myčka. Dvouplášťové provedení. Zásuvná výška 46 cm dovoluje mytí talířů, podnosů a různých kuchyňských nádobí. Mnohostrannosti při plánování a velkým výběrem podávacích vstupních a výstupních stolů je možno myčku optimálně využít v každém prostředí, s instalací v řadě nebo jako rohovou.
- Spotřeba oplachové vody pouze 2,7 l na koš. Tím se snižuje spotřeba vody, energie, mycího prostředku a minimalizují celkové provozní náklady.
- Mycí systém **Equalizer** vybavený čerpadlem s dvojitým vývodem (patentovaný), s nímž se výrazně snižují ztráty výkonu, celková hlučnost a dosahuje se lepšího výsledku mytí s nižší spotřebou energie.
- Patentovaný odtokový systém **NeoDrain**, kterým lze dále využít až 83 % oplachové vody po výměně mycího roztoku ve vaně, tento výsledek je až o 25 % lepší, než systémy s obvyklým přepadem.
- Voda zůstává déle čistá a je možno použít menší vanu, která vyžaduje menší množství mycího prostředku, vody a energie potřebné k ohřevu.
- Elektronické ovládací rozhraní **Soft-touch** s jednoduchou obsluhou. Takto lze zasvětit personál v několika minutách do obsluhy stroje, aniž by mohly vznikat chyby.
- Koncept **SilentPlus** snižuje téměř dvojnásobně vyvíjený hluk až na hodnotu 59 dB, díky použití patentovaného čerpadla s dvojitým vývodem **Equalizer** a dvouplášťovému provedení pláště.
- Konstrukční systém **TotalClean** s lisovanou vanou, mycím prostorem se zaoblenými rohy bez vnitřních rozvodů, obzvláště jemný nerezový filtr vany a lisované vodící lišty koše. Proto neexistují místa, na nichž by se mohla usazovat nečistota. Snadné a rychlé čištění myčky na konci směny.
- Model je sériově dodáván s dávkovači mycího a oplachového prostředku.
- K modelu NT - 100 je možno příplatkově dodat sadu odpadového čerpadla.
- Kontrolní systém zobrazuje na displeji teplotu vany a bojleru, dále provedené cykly a případná chybová hlášení. K dispozici jsou dva mycí cykly.

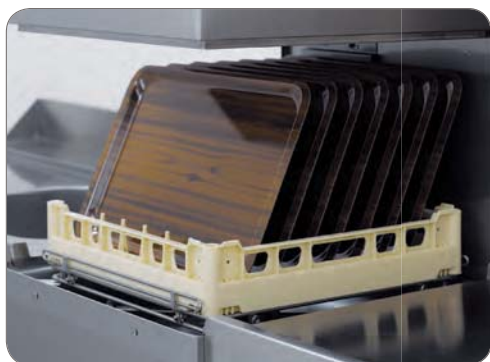

TECHNOLOGIE

Equalizer • NeoDrain • SilentPlus • SmartClean



TT - 40 ABT

TT - 40 ABT Myčka skla - dvouplášťová

- Multifunkční myčka skla kompletně v dvouplášťovém provedení, s rozměrem koše 40 x 40 cm. Díky velké úložné výšce (30 cm) a optimálnímu poměru mezi vnitřní velikostí a vnějšími rozměry je možné ji využít také pro mytí talířů s menším rozměrem. Charakteristické je pro ni maximální sériová výbava, velký výkon a velmi nízká spotřeba vody, detergentu a elektrické energie.
- Spotřeba oplachové vody pouze 1,4 l na koš, díky patentovanému oplachovému systému **UltraRinse** s „přerušovací vanou“ podle britské normy WRC proti znečištění. Tak se snižuje spotřeba vody, energie a mycího prostředku a tím i celkové provozní náklady.
- Otevířený bojlerový systém s čerpadlem zajišťuje konstantní tlak, teplotu a průtok vody při oplachování.
- Mycí systém **Equalizer** s patentovaným mycím čerpadlem s dvojitým výtokem, s nímž se snižuje ztráta výkonu a dosahuje lepšího výsledku mytí s menší energií. Kromě toho zajišťuje nový profil mycího ramene požadavek, aby byl mycí roztok efektivně rozdělován. To zaručuje stejnou kvalitu mytí na přední i na zadní straně talířů.
- S patentovaným odtokovým systémem **EvoLution** je možno využít až 100 % oplachové vody pro výměnu mycího roztoku. Tím se šetří až 20 % koncentrovaného mycího prostředku ve vaně. K úspoře přispívá i instalované odpadové čerpadlo, které nasává zbytky nečistot a chladnější vodu přímo ze dna vany, tím se udržuje mycí roztok čistý pro větší počet cyklů.
- Dveře s patentovaným zavíracím systémem **UltraSoft**, kterým se snižuje potřebná síla při otevírání až o 40 %. Pohyb košů se zjednodušuje díky lisovaným vodícím lištám v dvojitých dveřích. Toto důmyslné technické řešení výrazně usnadňuje obsluhu spojenou s častým otevíráním a zavíráním dveří.
- Snadné elektronické ovládání se systémem **TopTronic**, kterým je možno ovládat myčku jediným tlačítkem. Změna barvy indikuje aktuální stav stroje. Takto lze zasvětit personál v několika minutách do obsluhy stroje.
- Světelná indikace zbývajících času s akustickým signálem pro ukončení cyklu, velký kontrolní displej s provozním hlášením a diagnostikou, možnost nastavení všech funkcí stroje a počítadlo mycích cyklů.
- Standardně tři volitelné mycí cykly a speciální program s prodlouženým oplachem a úplnou výměnou vody ve vaně. Tím může uživatel měnit druh mytého nádobí (po talířích může mít sklo bez obav o výsledek).
- Velká světlá výška 30 cm dovoluje umývat i vysoké sklo a talíře.
- Koncept **SilentPlus** snižuje čtyřnásobně vyvíjený hluk až k hodnotě 59 dB, díky použití patentovaného mycího čerpadla s dvojitým výtokem a kvalitnímu dvouplášťovému provedení včetně dveří.
- Konstrukční systém **TotalClean** s lisovanou vanou, mycím prostorem se zaoblenými rohy bez vnitřních rozvodů, obzvláště jemný nerezový filtr vany a lisované vodící lišty koše. Proto neexistují místa, na nichž by se mohla usazovat nečistota. Snadné a rychlé čištění myčky na konci směny.
- Ve standardu peristaltické dávkovače mycího a oplachového prostředku s elektronickou kontrolou a řízeny přes ovládací panel **TopTronic**. Součástí je indikace stavu hladiny mycích prostředků v barelu s hlášením přímo na ovládacím panelu.
- Průběžný automatický změkčovač vody **CareFree** nevyžadující žádnou přestávku pro regeneraci pryskyřice. Stav hladiny v zásobníku pro sůl je elektronicky kontrolován. Hlášení na displeji informuje na požadavek doplnit sůl (modely s výbavou CLS).



TECHNOLOGIE

SmartButton • EvoLution • Equalizer • UltraRinse • DuoFlo • SilentPlus • TopScreen • ProGrams • ProChem • CareFree • SmartClean



TT - 50 TS ABT

TT - 50 TS ABT Myčka skla a příborů - dvouplášťová

- Multifunkční myčka skla, příborů a talířů TT - 50 TS ABT v kompletně dvouplášťovém provedení, s rozměrem koše 50 x 50 cm. Charakteristické je pro ni maximální sériová výbava, velký výkon a velmi nízká spotřeba vody, detergentu a elektrické energie.
- Spotřeba oplachové vody pouze 2 l na koš, díky patentovanému oplachovému systému **UltraRinse** s „přerušovací vanou“ podle britské normy WRC proti znečištění. Tak se snižuje spotřeba vody, energie a mycího prostředku a tím i celkové provozní náklady.
- Otevřený bojlerový systém s čerpadlem zajišťuje konstantní tlak, teplotu a průtok vody při oplachování.
- Mycí systém **Equalizer** s patentovaným mycím čerpadlem s dvojitým výtokem, s nímž se snižuje ztráta výkonu a dosahuje lepšího výsledku mytí s menší energií. Kromě toho zajišťuje nový profil mycího ramene požadavek, aby byl mycí roztok efektivně rozdělován. To zaručuje stejnou kvalitu mytí na přední i na zadní straně talířů.
- Spouštěním mycího čerpadla v režimu **SoftStart** se výrazně snižuje riziko poškození obzvláště choulostivého skla a nádobí.
- S patentovaným odtokovým systémem **EvoLution** je možno využít až 100 % oplachové vody pro výměnu mycího roztoku. Tím se šetří až 20 % koncentrovaného mycího prostředku ve vaně. K úspoře přispívá i instalované odpadové čerpadlo, které nasává zbytky nečistot a chladnější vodu přímo ze dna vany, tím se udržuje mycí roztok čistý pro větší počet cyklů.
- Dveře s patentovaným zavíracím systémem **UltraSoft**, kterým se snižuje potřebná síla při otevírání až o 40 %. Pohyb košů se zjednodušuje díky lisovaným vodícím lištám v dvojitých dveřích. Toto důmyslné technické řešení výrazně usnadňuje obsluhu spojenou s častým otevíráním a zavíráním dveří.
- Snadné elektronické ovládání se systémem **TopTronic**, kterým je možno ovládat myčku jediným tlačítkem. Změna barvy indikuje aktuální stav stroje. Takto lze zsvětlit personál v několika minutách do obsluhy stroje.
- Světelná indikace zbývajících času s akustickým signálem pro ukončení cyklu, velký kontrolní displej s provozním hlášením a diagnostikou, možnost nastavení všech funkcí stroje a počítadlo mycích cyklů.
- Tři volitelné mycí cykly: Standardní 2 minutový program, dále program s prodlouženým oplachem při němž dojde ke kompletní výměně vody ve vaně. Tím může uživatel měnit druh mytého nádobí (po talířích může mít sklo bez obav o výsledky). Dále je vybavena speciálním programem **TopSteel** pro kvalitní mytí příborů.
- Velká zásuvná výška 29 cm umožňuje umývat vysoké sklo a také talíře.
- Koncept **SilentPlus** snižuje čtyřnásobně vyvíjený hluk až k hodnotě 59 dB, díky použití patentovaného mycího čerpadla s dvojitým výtokem a kvalitnímu dvouplášťovému provedení včetně dveří.
- Konstruktivní systém **TotalClean** s lisovanou vanou, mycím prostorem se zaoblenými rohy bez vnitřních rozvodů, obzvláště jemný nerezový filtr vany a lisované vodící lišty koše. Proto neexistují místa, na nichž by se mohla usazovat nečistota. Snadné a rychlé čištění myčky na konci směny.
- Ve standardu peristaltické dávkovače mycího a oplachového prostředku s elektronickou kontrolou a řízeny přes ovládací panel **TopTronic**. Součástí je indikace stavu hladiny mycích prostředků v barelu s hlášením přímo na ovládacím panelu.
- Průběžný automatický změkčovač vody **CareFree** nevyžadující žádnou přestávku pro regeneraci pryskyřice. Stav hladiny v zásobníku pro sůl je elektronicky kontrolován. Hlášení na displeji informuje na požadavek doplnit sůl (modely s výbavou CLS).



TECHNOLOGIE

SmartButton • EvoLution • Equalizer • UltraRinse • DuoFlo • SilentPlus • TopScreen • ProGrams • ProChem • CareFree • SmartClean



TT - 50 T ABT

TT - 50 T ABT Myčka nádobí a skla - dvouplášťová

- Myčka nádobí a skla s možností vestavby pod pracovní stůl. Velká zásuvná výška (39 cm) umožňuje umývat také velké talíře na pizzu a podnosy dle Euronormy. Myčka ideální nejen pro malé a střední gastronomické provozy, dobře využitelná rovněž pro mytí vyšších sklenic. Charakteristické je pro ni maximální sériová výbava, velký výkon a velmi nízká spotřeba vody, detergentu a elektrické energie.
- Spotřeba oplachové vody pouze 2 l na koš, díky patentovanému oplachovému systému **UltraRinse** s „přerušovací vanou“ podle britské normy WRC proti znečištění. Tak se snižuje spotřeba vody, energie a mycího prostředku a tím i celkové provozní náklady.
- Otevřený bojlerový systém s čerpadlem zajišťuje konstantní tlak, teplotu a průtok vody při oplachování.
- Mycí systém **Equalizer** s patentovaným mycím čerpadlem s dvojitým výtokem, s nímž se snižuje ztráta výkonu a dosahuje lepšího výsledku mytí s menší energií. Kromě toho zajišťuje nový profil mycího ramene požadavek, aby byl mycí roztok efektivně rozdělován. To zaručuje stejnou kvalitu mytí na přední i na zadní straně talířů.
- S patentovaným odtokovým systémem **EvoLution** je možno využít až 100 % oplachové vody pro výměnu mycího roztoku. Tím se šetří až 20 % koncentrovaného mycího prostředku ve vaně. K úspoře přispívá i instalované odpadové čerpadlo, které nasává zbytky nečistot a chladnější vodu přímo ze dna vany, tím se udržuje mycí roztok čistý pro větší počet cyklů.
- Spuštěním mycího čerpadla v režimu **SoftStart** se výrazně snižuje riziko poškození obzvláště choulostivého skla a nádobí.
- Dveře s patentovaným zavíracím systémem **UltraSoft**, kterým se snižuje potřebná síla při otevírání až o 40 %. Pohyb košů se zjednodušuje díky lisovaným vodícím lištám v dvojitých dveřích. Toto důmyslné technické řešení výrazně usnadňuje obsluhu spojenou s častým otevíráním a zavíráním dveří.
- Snadné elektronické ovládání se systémem **TopTronic**, kterým je možno ovládat myčku jediným tlačítkem. Změna barvy indikuje aktuální stav stroje. Takto lze zasvětit personál v několika minutách do obsluhy stroje.
- Světelná indikace zbývajících času s akustickým signálem pro ukončení cyklu, velký kontrolní displej s provozním hlášením a diagnostikou, možnost nastavení všech funkcí stroje a počítadlo mycích cyklů.
- Tři volitelné mycí cykly, mezi tím program pro delší oplach s kompletní výměnou vody ve vaně. Tím může uživatel měnit druh mytého nádobí (po talířích může mít sklo bez obav o výsledek).
- Koncepte **SilentPlus** snižuje čtyřnásobně vyvíjený hluk až k hodnotě 59 dB, díky použití patentovaného mycího čerpadla s dvojitým výtokem a kvalitnímu dvouplášťovému provedení včetně dveří.
- Konstruktivní systém **TotalClean** s lisovanou vanou, mycím prostorem se zaoblenými rohy bez vnitřních rozvodů, obzvláště jemný nerezový filtr vany a lisované vodící lišty koše. Proto neexistují místa, na nichž by se mohla usazovat nečistota. Snadné a rychlé čištění myčky na konci směny.
- Ve standardu peristaltické dávkovače mycího a oplachového prostředku s elektronickou kontrolou a řízeny přes ovládací panel **TopTronic**. Součástí je indikace stavu hladiny mycích prostředků v barelu s hlášením přímo na ovládacím panelu.
- Průběžný automatický změkčovač vody **CareFree** nevyžadující žádnou přestávku pro regeneraci pryskyřice. Stav hladiny v zásobníku pro sůl je elektronicky kontrolován. Hlášení na displeji informuje na požadavek doplnit sůl (modely s výbavou CLS).



TECHNOLOGIE


SmartButton • EvoLution • Equalizer • UltraRinse • DuoFlo • SilentPlus • TopScreen • ProGrams • ProChem • CareFree • SmartClean



TT - 110 ABT

TT - 110 ABT Průběžná myčka - dvouplášťová

- Průběžná myčka kompletně v dvouplášťovém provedení s velkým výkonem. Zásuvná výška až 46 cm umožňuje umývat i velké talíře, podnosy, gastronádoby a kuchyňské příslušenství. Velký výběr podávacích stolů (vstupních pro předmytí a výstupních) s možností instalace v řadě nebo rohové provedení umožňují všestranné využití v gastronomických provozech. Charakteristické pro toto zařízení je velký výkon, snadná obsluha, mnohostranné využití a nízká spotřeba detergentu, vody a energie.
- Spotřeba oplachové vody pouze 1,9 l na koš, díky patentovanému oplachovému systému **UltraRinse** s „přerušovací vanou“ podle britské normy WRC proti znečištění. Tak se snižuje spotřeba vody, energie a mycího prostředku a tím i celkové provozní náklady.
- Otevřený bojlerový systém s čerpadlem zajišťuje konstantní tlak, teplotu a průtok vody při oplachování.
- S patentovaným odtokovým systémem **EvoLution** je možno využít až 100 % oplachové vody pro výměnu mycího roztoku. Tím se šetří až 20 % koncentrovaného mycího prostředku ve vaně. K úspoře přispívá i instalované odpadové čerpadlo, které nasává zbytky nečistot a chladnější vodu přímo ze dna vany, tím se udržuje mycí roztok čistý pro větší počet cyklů.
- Mycí systém **Equalizer** s patentovaným mycím čerpadlem s dvojitým výtokem, s nímž se snižuje ztráta výkonu a dosahuje lepšího výsledku mytí s menší energií. Kromě toho zajišťuje nový profil mycího ramene požadavek, aby byl mycí roztok efektivně rozdělován. To zaručuje stejnou kvalitu mytí na přední i na zadní straně talířů.
- Snadné elektronické ovládání se systémem **TopTronic**, kterým je možno ovládat myčku jediným tlačítkem. Změna barvy indikuje aktuální stav stroje. Takto lze zasvětit personál v několika minutách do obsluhy stroje.
- Světelná indikace zbývajících času s akustickým signálem pro ukončení cyklu, velký kontrolní displej s provozním hlášením a diagnostikou, možnost nastavení všech funkcí stroje a počítadlo mycích cyklů.
- Tři volitelné mycí cykly a Konstrukční systém **TotalClean** s lisovanou vanou, mycím prostorem se zaoblenými rohy bez vnitřních rozvodů, obzvláště jemný nerezový fi ltr vany a vyjímatelné vodící lišty koše. Proto neexistují místa, na nichž by se mohla usazovat nečistota. Snadné a rychlé čištění myčky na konci směny.
- Koncept **SilentPlus** snižuje čtyřnásobně vyvíjený hluk až k hodnotě 59 dB, díky použití patentovaného mycího čerpadla s dvojitým výtokem a kvalitnímu dvouplášťovému provedení včetně dveří.
- Ve standardu peristaltické dávkovače mycího a oplachového prostředku s elektronickou kontrolou a řízeny přes ovládací panel **TopTronic**. Součástí je indikace stavu hladiny mycích prostředků v barelu s hlášením přímo na ovládacím panelu.

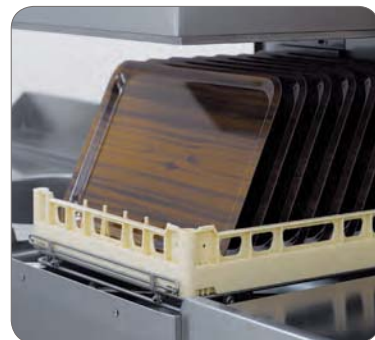

Přídavné stoly nejsou zahrnuty v ceně

ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE

EvoLution • SilentPlus • TopTronic • SmartClean • UltraRinse • Equalizer • ProChem • SmartButton



TT - 110 REC ABT

TT - 100 REC ABT Průběžná myčka - dvouplášťová

- Průběžná myčka kompletně v dvouplášťovém provedení s velkým výkonem. Zásuvná výška až 46 cm umožňuje umývat i velké talíře, podnosy, gastronádoby a kuchyňské příslušenství. Myčku je možno instalovat v řadě nebo jako rohové provedení.
- NRGTech je vybavena rekuperačním systémem, který redukuje spotřebu energie až 30% a zlepšuje komfort obsluhy.
- Obsluha této myčky může využít dvě výhody: úsporu nákladů na ohřev vstupní vody a redukce odcházející páry po ukončení cyklu. Tím se pracovní prostředí stává zdravějším.
- Spotřeba oplachové vody pouze 1,9 l na koš, díky patentovanému oplachovému systému **UltraRinse** s „přerušovací vanou“ podle britské normy WRC proti znečištění. Tak se snižuje spotřeba vody, energie a mycího prostředku a tím i celkové provozní náklady.
- Otevřený bojlerový systém s čerpadlem zajišťuje konstantní tlak, teplotu a průtok vody při oplachování.
- S patentovaným odtokovým systémem **EvoLution** je možno využít až 100% oplachové vody pro výměnu mycího roztoku. Tím se šetří až 20% koncentrovaného mycího prostředku ve vaně. K úspoře přispívá i instalované odpadové čerpadlo, které nasává zbytky nečistot a chladnější vodu přímo ze dna vany, tím se udržuje mycí roztok čistý pro větší počet cyklů.
- Snadné elektronické ovládání se systémem **TopTronic**, kterým je možno ovládat myčku jediným tlačítkem. Změna barvy indikuje aktuální stav stroje. Takto lze zasvětit personál v několika minutách do obsluhy stroje.
- Světelná indikace zbývajících času s akustickým signálem pro ukončení cyklu, velký kontrolní displej s provozním hlášením a diagnostikou, možnost nastavení všech funkcí stroje a počítadlo mycích cyklů.
- Tři volitelné mycí cykly a Konstrukční systém **TotalClean** s lisovanou vanou, mycím prostorem se zaoblenými rohy bez vnitřních rozvodů, obzvláště jemný nerezový fi ltr vany a vyjímatelné vodící lišty koše. Proto neexistují místa, na nichž by se mohla usazovat nečistota. Snadné a rychlé čištění myčky na konci směny.
- Koncept **SilentPlus** snižuje až čtyřnásobně vyvíjený hluk k hodnotě 59 dB, díky použití patentovaného mycího čerpadla s dvojitým výtokem a kvalitnímu dvouplášťovému provedení, včetně sklopného zákrytu.
- Ve standardu peristaltické dávkovače mycího a oplachového prostředku s elektronickou kontrolou, řízeny přes ovládací panel **TopTronic**. Součástí je indikace stavu hladiny mycích prostředků v barelu s hlášením přímo na ovládacím panelu.



Přídavné stoly nejsou zahrnuty v ceně

ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE

EvoLution • SilentPlus • TopTronic • SmartClean • UltraRinse • Equalizer • ProChem • SmartButton



S - 95 ABT

S - 95 ABT

Myčka nádobí a černého nádobí

- Kompaktní a univerzální myčka kuchyňského nádobí s čelním plněním, vyžadující pouze půl čtverečního metru prostoru. Tato myčka se dokáže vypořádat se všemi základními koši od 60 l až po pekařské plechy 60x40 cm. Bez úpravy je možno myt i standardní koše 50 x 50 cm. Tím se stává myčkou na sklo, příbory, nebo talíře. Využitím koše maxi s 24 talíři dosahuje teoretického výkonu 720 talířů/hodinu. Ideální řešení pro pekárny, cukrárny a zmrzlinárny.
- Spotřeba oplachové vody pouze 2,5 l na koš, díky patentovanému oplachovému systému **UltraRinse**. Oplachové ostřikovací rameno s nábojem pro zachytávání kapek a trysky z nerezové oceli byly vyvinuty a vyrobeny tak, že je zaručen perfektní výsledek. Tím se maximálně snižuje spotřeba vody, energie a mycího prostředku. Proto patří naše provozní náklady k nejnižším na celém světě. „Přerušovací vana“ odpovídá britské normě WRC proti znečištění.
- Atmosférická vana a oplachový okruh s čerpadlem pro zvýšení nasávacího tlaku, se kterým je dosahováno stálého výsledku s vysokou kvalitou mytí. Vše díky konstantnímu tlaku, teplotě a průtočnému množství oplachové vody, nezávisle na tlaku ve vodním řádu. Kromě toho zajišťuje nová konstrukce ostřikovacího ramene požadavek na co nejlepší rozdělení oplachového prostředku. Tím je zajištěna optimální kvalita mytí na celé ploše koše.
- Patentovaný odtokový systém **NeoDrain**, kterým lze využít až 83 % oplachové vody pro výměnu mycího roztoku ve vaně. Je to výsledek až o 25 % lepší, než u modelů s obvyklým přepadem. Voda zůstává po delší dobu čistá a tím lze použít menší vanu, která také vyžaduje menší množství mycího prostředku.
- Snadné elektronické řízení **TopTronic**, se kterým je možno ovládat myčku jediným tlačítkem. Změna barvy indikuje stav zařízení. Tímto je možno zaškolení personál v několika minutách do obsluhy stroje, aniž by mohly vznikat chyby.
- Světelná indikace zbývajících času s akustickým signálem pro konec cyklu, velký kontrolní displej s provozním hlášením a autodiagnostikou, možnost nastavení všech funkcí myčky a počítadlo cyklů. Volitelná délka mycích cyklů (po minutě) od nejkratšího 2 minutového až k nejdelšímu 12 minutovému. Tím lze dosáhnout vždy nejlepšího výsledku mytí dle a stávajícího znečištění mytého nádobí.
- Velká zásuvná výška 40 cm, která umožňuje umývat i velké talíře, vysoké sklo, gastronádoby, podnosy, kuchyňský inventář, hrnce, přepravky a plechy rozměru 60 x 40 cm.
- Koncepce **SilentPlus** výrazně snižuje hluk, díky speciálnímu směřování proudů vody ve vnitřní části mycího prostoru a kompletní dvouplášťové provedení.
- Koncepce **TotalClean** napomáhá rychlejšímu provedení údržbových prací na konci směny, neboť již neexistují místa, na nichž by se mohla hromadit nečistota (lisovaná vana, mycí prostor bez rozvodů, zaoblené rohy a integrální nerezový fi ltr vany. Čistící práce na konci směny se silně zkracují, díky samočisticímu cyklu, který přebírá největší část práce obsluhy.
- Ve standardu peristaltické dávkovače mycího a oplachového prostředku s elektronickou kontrolou a řízeny přes ovládací panel **TopTronic**. Volitelným příslušenstvím je indikace stavu hladiny mycích prostředků v barelu s hlášením přímo na ovládacím panelu.



TECHNOLOGIE

TopTronic • SmartClean • UltraRinse • Equalizer • SmartButton



S - 105 ABT

S - 105 ABT Myčka nádobí a černého nádobí

- Kompaktní a univerzální myčka kuchyňského nádobí s čelním plněním. Velikost koše 55 x 61 cm a zásuvný otvor 65 cm umožňuje umývat veškeré i vysoké kuchyňské nádobí, přepravky, podnosy a pekařské plechy v rozměru 60 x 40 cm a převzít velkou část existujících mycích prací v cukrárnách, gastronomických provozech, řeznictvích a pekárnách.
- Spotřeba oplachové vody pouze 3 l na koš, díky patentovanému oplachovému systému **UltraRinse**. Oplachové ostřikovací rameno s nábojem pro zachytávání kapek a trysky z nerezové oceli byly vyvinuty a vyrobeny tak, že je zaručen perfektní výsledek. Tím se maximálně snižuje spotřeba vody, energie a mycího prostředku. Proto patří naše provozní náklady k nejnižším na celém světě. „Přerušovací vana“ odpovídá britské normě WRC proti znečištění.
- Atmosférická vana a oplachový okruh s čerpadlem pro zvýšení nasávacího tlaku, se kterým je dosahováno stálého výsledku s vysokou kvalitou mytí. Vše díky konstantnímu tlaku, teplotě a průtočnému množství oplachové vody, nezávisle na tlaku ve vodním řádu. Kromě toho zajišťuje nová konstrukce ostřikovacího ramene požadavek na co nejlepší rozdělení oplachového prostředku. Tím je zajištěna optimální kvalita mytí na celé ploše koše.
- Snadné elektronické řízení **TopTronic**, se kterým je možno ovládat myčku jediným tlačítkem. Změna barvy indikuje stav zařízení. Tímto je možno zaškolení personál v několika minutách do obsluhy stroje, aniž by mohly vznikat chyby.
- Světelná indikace zbývajících času s akustickým signálem pro konec cyklu, velký kontrolní displej s provozním hlášením a autodiagnostikou, možnost nastavení všech funkcí myčky a počítadlo cyklů. Volitelná délka mycích cyklů (po minutě) od nejkratšího 2 minutového až k nejdelšímu 12 minutovému. Tím lze dosáhnout vždy nejlepšího výsledku mytí dle a stávajícího znečištění mytého nádobí.
- Koncept **SilentPlus** výrazně snižuje hluk, díky speciálnímu směřování proudů vody ve vnitřní části mycího prostoru a kompletní dvouplášťové provedení.
- Koncept **TotalClean** napomáhá rychlejšímu provedení údržbových prací na konci směny, neboť již neexistují místa, na nichž by se mohla hromadit nečistota (lisovaná vana, mycí prostor bez rozvodů, zaoblené rohy a integrální nerezový filtr vany. Čistící práce na konci směny se silně zkracují, díky samočisticímu cyklu, který přebírá největší část práce obsluhy.
- Ve standardu peristaltické dávkovače mycího a oplachového prostředku s elektronickou kontrolou a řízeny přes ovládací panel **TopTronic**. Volitelným příslušenstvím je indikace stavu hladiny mycích prostředků v barelu s hlášením přímo na ovládacím panelu.



TECHNOLOGIE

TopTronic • SmartClean • UltraRinse • Equalizer • SmartButton



S - 155 ABT

S - 155 ABT Myčka nádobí a černého nádobí

- Kompaktní a univerzální myčka kuchyňského nádobí s čelním plněním. Velikost koše 55 x 61 cm a zásuvný otvor 85 cm umožňuje umývat veškeré i vysoké kuchyňské nádobí, gastronádoby velikosti GN1/1 a GN2/1, přepravky, podnosy a pekařské plechy v rozměru 60 x 40 cm a 60 x 80 cm a přebírá velkou část existujících mycích prací v cukrárnách, gastronomických provozech, řeznictvích a pekárnách.
- Spotřeba oplachové vody pouze 3 l na koš, díky patentovanému oplachovému systému **UltraRinse**. Oplachové ostřikovací rameno s nábojem pro zachytávání kapek a trysky z nerezové oceli byly vyvinuty a vyrobeny tak, že je zaručen perfektní výsledek. Tím se maximálně snižuje spotřeba vody, energie a mycího prostředku. Proto patří naše provozní náklady k nejnižším na celém světě. „Přerušovací vana“ odpovídá britské normě WRC proti znečištění.
- Atmosférická vana a oplachový okruh s čerpadlem pro zvýšení nasávacího tlaku, se kterým je dosahováno stálého výsledku s vysokou kvalitou mytí. Vše díky konstantnímu tlaku, teplotě a průtočnému množství oplachové vody, nezávisle na tlaku ve vodním řádu. Kromě toho zajišťuje nová konstrukce ostřikovacího ramene požadavek na co nejlepší rozdělení oplachového prostředku. Tím je zajištěna optimální kvalita mytí na celé ploše koše.
- Snadné elektronické řízení **TopTronic**, se kterým je možno ovládat myčku jediným tlačítkem. Změna barvy indikuje stav zařízení. Tímto je možno zaškolit personál v několika minutách do obsluhy stroje, aniž by mohly vznikat chyby.
- Světelná indikace zbývajících času s akustickým signálem pro konec cyklu, velký kontrolní displej s provozním hlášením a autodiagnostikou, možnost nastavení všech funkcí myčky a počítadlo cyklů. Volitelná délka mycích cyklů (po minutě) od nejkratšího 2 minutového až k nejdelšímu 12 minutovému. Tím lze dosáhnout vždy nejlepšího výsledku mytí dle a stávajícího znečištění mytého nádobí.
- Koncepce **SilentPlus** výrazně snižuje hluk, díky speciálnímu směřování proudů vody ve vnitřní části mycího prostoru a kompletní dvouplášťové provedení.
- Koncepce **TotalClean** napomáhá rychlejšímu provedení údržbových prací na konci směny, neboť již neexistují místa, na nichž by se mohla hromadit nečistota (lisovaná vana, mycí prostor bez rozvodů, zaoblené rohy a integrální nerezový filtr vany. Čistící práce na konci směny se silně zkracují, díky samočisticímu cyklu, který přebírá největší část práce obsluhy.
- Ve standardu peristaltické dávkovače mycího a oplachového prostředku s elektronickou kontrolou a řízeny přes ovládací panel **TopTronic**. Volitelným příslušenstvím je indikace stavu hladiny mycích prostředků v barelu s hlášením přímo na ovládacím panelu.



ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE

TopTronic • SmartClean • UltraRinse • EquaLizer • SmartButton



S - 200 ABT

S - 200 ABT Myčka nádobí a černého nádobí

- Kompaktní a univerzální myčka kuchyňského nádobí s čelním plněním. Velikost koše 70 x 70 cm a zásuvný otvor 85 cm umožňuje umývat veškeré i vysoké kuchyňské nádoby, gastronádoby velikosti GN1/1 a GN2/1, přepravy, podnosy a pekařské plechy v rozměru 60 x 40 cm a 60 x 80 cm a přebírá velkou část existujících mycích prací v cukrárnách, gastronomických provozech, řeznictvích a pekárnách.
- Spotřeba oplachové vody pouze 4 l na koš, díky patentovanému oplachovému systému **UltraRinse**. Oplachové ostříkovací rameno s nábojem pro zachytávání kapek a trysky z nerezové oceli byly vyvinuty a vyrobeny tak, že je zaručen perfektní výsledek. Tím se maximálně snižuje spotřeba vody, energie a mycího prostředku. Proto patří naše provozní náklady k nejnižším na celém světě. „Přerušovací vana“ odpovídá britské normě WRC proti znečištění.
- Atmosférická vana a oplachový okruh s čerpadlem pro zvýšení nasávacího tlaku, se kterým je dosahováno stálého výsledku s vysokou kvalitou mytí. Vše díky konstantnímu tlaku, teplotě a průtočnému množství oplachové vody, nezávisle na tlaku ve vodním řádu. Kromě toho zajišťuje nová konstrukce ostříkovacího ramene požadavek na co nejlepší rozdělení oplachového prostředku. Tím je zajištěna optimální kvalita mytí na celé ploše koše.
- Snadné elektronické řízení **TopTronic**, se kterým je možno ovládat myčku jediným tlačítkem. Změna barvy indikuje stav zařízení. Tímto je možno zaškolen personál v několika minutách do obsluhy stroje, aniž by mohly vznikat chyby.
- Světelná indikace zbývajících času s akustickým signálem pro konec cyklu, velký kontrolní displej s provozním hlášením a autodiagnostikou, možnost nastavení všech funkcí myčky a počítadlo cyklů. Volitelná délka mycích cyklů (po minutě) od nejkratšího 2 minutového až k nejdelšímu 12 minutovému. Tím lze dosáhnout vždy nejlepšího výsledku mytí dle stávajícího znečištění mytého nádobí.
- Koncepce **SilentPlus** výrazně snižuje hluk, díky speciálnímu směřování proudů vody ve vnitřní části mycího prostoru a kompletní dvouplášťové provedení.
- Koncepce **TotalClean** napomáhá rychlejšímu provedení údržbových prací na konci směny, neboť již neexistují místa, na nichž by se mohla hromadit nečistota (lisovaná vana, mycí prostor bez rozvodů, zaoblené rohy a integrální nerezový filtr vany. Čistící práce na konci směny se silně zkracují, díky samočisticímu cyklu, který přebírá největší část práce obsluhy.
- Ve standardu peristaltické dávkovače mycího a oplachového prostředku s elektronickou kontrolou a řízeny přes ovládací panel **TopTronic**. Volitelným příslušenstvím je indikace stavu hladiny mycích prostředků v barelu s hlášením přímo na ovládacím panelu.



TECHNOLOGIE


TopTronic • SmartClean • UltraRinse • Equalizer • SmartButton



S - 300 ABT

S - 300 ABT Myčka nádobí a černého nádobí

- Kompaktní a univerzální myčka kuchyňského nádobí s čelním plněním. Velikost koše 132 x 70 cm a zásuvný otvor 85 cm umožňuje umývat veškeré i vysoké kuchyňské nádobí, gastronádoby velikosti GN1/1 a GN2/1, přepravky, podnosy a pekařské plechy v rozměru 60 x 40 cm a 60 x 80 cm a přebírá velkou část existujících mycích prací v cukrárnách, gastronomických provozech, řeznictvích a pekárnách.
- Pro maximální flexibilitu je myčka exkluzivně vybavena úspornou funkcí a dvěma mycími a oplachovými čerpadly. Při volbě funkce „úsporné mytí“ se aktivuje pouze jedno z obou mycích a oplachových čerpadel.
- Spotřeba vody pro oplach pouze 7 l na koš, díky patentovanému oplachovému systému **UltraRinse**. Oplachové ostříkovací rameno s nábojem pro zachytávání kapek a trysky z nerezové oceli byly vyvinuty a vyrobeny tak, že je zaručen perfektní výsledek. Tím se maximálně snižuje spotřeba vody, energie a mycího prostředku. Proto patří naše provozní náklady k nejnižším na celém světě. „Přerušovací vana“ odpovídá britské normě WRC proti znečištění.
- Atmosférická vana a oplachový okruh s čerpadlem pro zvýšení nasávacího tlaku, se kterým je dosahováno stálého výsledku s vysokou kvalitou mytí. Vše díky konstantnímu tlaku, teplotě a průtočnému množství oplachové vody, nezávisle na tlaku ve vodním řádu. Kromě toho zajišťuje nová konstrukce ostříkovacího ramene požadavek na co nejlepší rozdělení oplachového prostředku. Tím je zajištěna optimální kvalita mytí na celé ploše koše.
- Snadné elektronické řízení **TopTronic**, se kterým je možno ovládat myčku jediným tlačítkem. Změna barvy indikuje stav zařízení. Tímto je možno zaškolit personál v několika minutách do obsluhy stroje, aniž by mohly vznikat chyby.
- Světelná indikace zbývajících času s akustickým signálem pro konec cyklu, velký kontrolní displej s provozním hlášením a autodiagnostikou, možnost nastavení všech funkcí myčky a počítadlo cyklů. Volitelná délka mycích cyklů (po minutě) od nejkratšího 2 minutového až k nejdelšímu 12 minutovému. Tím lze dosáhnout vždy nejlepšího výsledku mytí dle a stávajícího znečištění mytého nádobí.
- Koncepce **SilentPlus** výrazně snižuje hluk, díky speciálnímu směřování proudů vody ve vnitřní části mycího prostoru a kompletní dvouplášťové provedení.
- Koncepce **TotalClean** napomáhá rychlejšímu provedení údržbových prací na konci směny, neboť již neexistují místa, na nichž by se mohla hromadit nečistota (lisovaná vana, mycí prostor bez rozvodů, zaoblené rohy a integrovaný nerezový filtr vany). Čistící práce na konci směny se silně zkracují, díky samočisticímu cyklu, který přebírá největší část práce obsluhy.
- Ve standardu peristaltické dávkovače mycího a oplachového prostředku s elektronickou kontrolou a řízeny přes ovládací panel **TopTronic**. Volitelným příslušenstvím je indikace stavu hladiny mycích prostředků v barelu s hlášením přímo na ovládacím panelu.

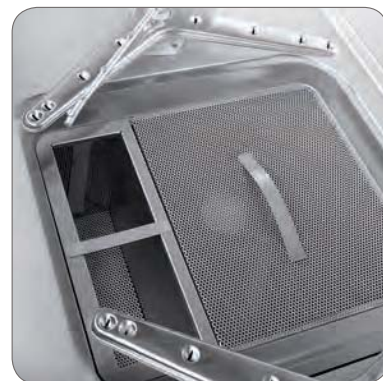

TECHNOLOGIE

TopTronic • SmartClean • UltraRinse • Equalizer • SmartButton

CT 100


Myčka tunelová

- Kompaktní tunelová myčka nádobí s automatickým posunem košů 500 x 500 extrémně všestranná a účinná.
- Myčka může být využívána ve špičkách jako průchozí-dopravníková, nebo při klidnějším provozu pro jednotlivé (prerušované) mytí v koších, podobně jako modely s čelním plněním. Způsob použití a směr posuvu košů je možno změnit bez dodatečných nákladů. Velký výběr podávacích stolů (vstupních a výstupních) s možností instalace v řadě nebo rohové provedení umožňuje všestranné využití v gastronomických provozech. Charakteristické pro toto zařízení je velký výkon, snadná obsluha, mnohostranné využití a nízká spotřeba detergentu, vody a energie.
- Neobyčejná hospodárnost týkající se provozních nákladů díky nepatrné spotřebě vody, pouze 1,8 l na koš. - Dvě elektronicky nastavitelné rychlosti posuvu : standardní mytí s výkonem 100 košů za hodinu a intenzivnější mytí pro zashlou nečistotu s výkonem 50 košů za hodinu.
- Oplachování s elektronickou kontrolou. Příslušný snímač indikuje správně nastavený koš a spustí přítok čerstvé vody. Jakmile koš opustí oplachový úsek, přítok vody se automaticky zastaví.
- Tím je zaručeno, že se zbytečně nevyplývá s vodou.
- Nízká spotřeba proudu, protože dostupný příkon, se nikdy nevyužije.
- Provozní kapacita je dosažena i se sníženým vstupním tlakem vody od 1,5 baru.
- Mytí s elektronickou kontrolou pomocí systému **AutoTimer**. Příslušný snímač identifikuje zavedení koše do vnitřní části stroje. Deska elektroniky vypočítá dobu průchodu na podkladě nastavené rychlosti posuvu. Po uplynutí této doby budou mycí čerpadlo, pohon, sušení a všechny připojené přídatné přístroje vypnuty.
- Kontrola teploty zůstane aktivní a stroj se automaticky opět aktivuje, jakmile bude zaveden nový koš. Tak se výrazně snižuje spotřeba energie, aniž by se snížil výkon stroje.
- Mycí systém **IdroWash** se třemi ostříkovacími rameny, každé s dvanácti rovnými vstříkovacími tryskami, vytvářejícími břit vody, nikoli vodní kule, jako u obvyklých kruhových vstříkovacích trysek. Tím se zamezuje ztrátě výkonu dodaného čerpadlem vzájemným narážením vodních paprsků uvnitř oplachové komory. Výsledkem je lépe umyté nádobí při menší spotřebě energie.
- Elektronické rozhraní **SmarTronic softTouch** s indikací stavu stroje pomocí proměnného barevného kódu. Světelná indikace s akustickým signálem pro ukončení cyklu, velký kontrolní displej s provozním hlášením a diagnostikou, možnost nastavení všech funkcí stroje a počítadlo mycích cyklů.
- Nepříjemné čistící práce na konci dne jsou silně zkráceny konstrukční propracovanou koncepcí **TotalClean** (oblé rohy, lisovaná vana atd.).
- Nízká hlučnost, díky mytí systémem **IdroWash** a dvouplášťové konstrukci. Bezpečnostní zařízení proti přetlaku vody a blokování dopravy.
- Bezpečnostní dveře odolné proti přepálení.
- Sériově dodávaný bezpečnostní mikropsínač koncového dorazu košů.
- Motor s elektronickým jištěním proti blokování, který se ihned zastaví, jestliže se při špatně naloženém koši něco zpříčí. Tím se pásový systém nepoškodí a nespoteřebuje se žádná zbytečná energie.

- Dvojité, boční vodící lišty. Koš se pohybuje masivní konstrukcí s posuvnými dvojitými trny ze zesílené nerezové oceli. Tak zůstává povrch košů zcela volný a voda směřuje na talíře bez jakýchkoliv překážek.



Přídavné stoly nejsou zahrnuty v ceně



TECHNOLOGIE

AutoTimer • IdroWash • TopTronic • SmartClean • Equalizer • SmartButton



CT - 130 ABT

CT 130 ABT Myčka tunelová

- Kompaktní tunelová myčka nádobí s automatickým posunem košů 500 x 500 extrémně všestranná a účinná. Její přednost spočívá ve vysokém výkonu a zvláště nízkých provozních nákladech, díky použité technice, která je obzvláště efektivní. Způsob použití a směr posuvu košů je možno změnit bez dodatečných nákladů. Velký výběr podávacích stolů (vstupních a výstupních) s možností instalace v řadě nebo rohové provedení umožňuje všestranné využití v gastronomických provozech. Charakteristické pro toto zařízení je velký výkon, snadná obsluha, mnohostranné využití a nízká spotřeba detergentu, vody a energie.
- Neobyčejná hospodárnost týkající se provozních nákladů díky nepatrné spotřebě vody, která je pouze 1,5 l na koš. Tím se snižuje také spotřeba energie a mycích prostředků.
- Model je sériově vybaven oplachovým systémem **ProRinse** s „přerušovací vanou a oplachovým čerpadlem. Tím je zajištěn konstantní tlak, teplota a průtok vody při oplachování.
- Oplachování s elektronickou kontrolou. Příslušný snímač indikuje správně nastavený koš a spustí přítok čerstvé vody. Jakmile koš opustí oplachový úsek, přítok vody se automaticky zastaví. Tím je zaručeno, že se zbytečně nevyplývá s vodou.
- Tři elektronicky nastavitelné rychlosti posuvu: standardní mytí s výkonem 130 košů/hod. intenzivní mytí s výkonem 100 košů/hod. a mytí heavy-duty pro zaslou nečistoty s výkonem 50 košů za hodinu.
- Nízká spotřeba proudu, protože dostupný příkon, se nikdy nevyužije.
- Provozní kapacita je dosažena i se sníženým vstupním tlakem vody od 0,5 baru.
- Mytí s elektronickou kontrolou pomocí systému **AutoTimer**. Příslušný snímač identifikuje zavedení koše do vnitřní části stroje. Deska elektroniky vypočítá dobu průchodu na podkladě nastavené rychlosti posuvu. Po uplynutí této doby budou mycí čerpadlo, pohon, sušení a všechny připojené přídatné přístroje vypnuté. Kontrola teploty zůstane aktivní a stroj se automaticky opět aktivuje, jakmile bude zaveden nový koš. Tak se výrazně snižuje spotřeba energie aniž by se snížil výkon stroje.


- Mycí systém **IdroWash** se třemi ostříkovacími rameny, každé s dvanácti rovnými vstříkovacími tryskami, vytvářejícími břit vody, nikoli vodní kule, jako u obvyklých kruhových vstříkovacích trysek. Tím se zamezuje ztrátě výkonu dodaného čerpadlem vzájemným narážením vodních paprsků uvnitř oplachové komory. Výsledkem je lépe umyté nádobí při menší spotřebě energie.
- Elektronické rozhraní **SmarTronic softTouch** s indikací stavu stroje pomocí proměnného barevného kódu. Světelná indikace s akustickým signálem pro ukončení cyklu, velký kontrolní displej s provozním hlášením a diagnostikou, možnost nastavení všech funkcí stroje a počítadlo mycích cyklů.
- Nepříjemné čisticí práce na konci dne jsou silně zkráceny konstrukční propracovanou koncepcí **TotalClean** (oblé rohy, lisovaná vana atd.).
- Nízká hlučnost, díky mycímu systému **IdroWash** a dvouplášťové konstrukci. Bezpečnostní zařízení proti přetlaku vody a blokování dopravy.
- Bezpečnostní dveře odolné proti přepálení.
- Sériově dodávaný bezpečnostní mikrospínač koncového dorazu košů.
- Motor s elektronickým jištěním proti blokování, který se ihned zastaví, jestliže se při špatně naloženém koši něco zpříčí. Tím se pásový systém nepoškodí a nespoteřebuje se žádná zbytečná energie.
- Dvojitě, boční vodící lišty. Koš se pohybuje masivní konstrukcí s posuvnými dvojitými trny ze zesílené nerezové oceli. Tak zůstává povrch košů zcela volný a voda směřuje na talíře bez jakýchkoliv překážek.



Přídavné stoly nejsou zahrnuty v ceně

TECHNOLOGIE

AutoTimer • IdroWash • TopTronic • SmartClean • Equalizer • SmartButton



CT 170 ABT Myčka tunelová

- Kompaktní tunelová myčka nádobí s automatickým posunem košů 500 x 500 extrémně všestranná a účinná navíc ve standardu vybavena sekci „přemýtlí“ pro zvýšený účinek mytí při silné znečištěném nádobí. Její přednost spočívá ve vysokém výkonu a zvláště nízkých provozních nákladech, díky použité technice, která je obzvláště efektivní. Směr posunu košů a tím i umístění předmyvací zóny je třeba upřesnit při objednání. Velký výběr podávacích stolů (vstupních a výstupních) s možností instalace v řadě nebo rohové provedení umožňují všestranné využití v gastronomických provozech. Charakteristické pro toto zařízení je velký výkon, snadná obsluha, mnohostranné využití a nízká spotřeba detergentu, vody a energie.
- Neobyčejná hospodárnost týkající se provozních nákladů díky nepatrné spotřebě vody, která je pouze 1,4 l na koš. Tím se snižuje také spotřeba energie a mycích prostředků.
- Model je sériově vybaven oplachovým systémem **ProRinse** s „přerušovací vanou a oplachovým čerpadlem. Tím je zajištěn konstantní tlak, teplota a průtok vody při oplachování.
- Oplachování s elektronickou kontrolou. Příslušný snímač indikuje správně nastavený koš a spustí přítok čerstvé vody. Jakmile koš opustí oplachový úsek, přítok vody se automaticky zastaví. Tím je zaručeno, že se zbytečně nevyplývá s vodou.
- Tři elektronicky nastavitelné rychlosti posuvu: standardní mytí s výkonem 170 košů/hod., intenzivní mytí s výkonem 130 košů/hod. a mytí heavy-duty pro zaschlou nečistotu s výkonem 65 košů za hodinu.
- Nízká spotřeba proudu, protože dostupný výkon, se nikdy nevyužije.
- Provozní kapacita je dosažena i se sníženým vstupním tlakem vody od 0,5 baru.
- Mytí s elektronickou kontrolou pomocí systému **AutoTimer**. Příslušný snímač identifikuje zavedení koše do vnitřní části stroje. Deska elektroniky vypočítá dobu průchodu na podkladě nastavené rychlosti posuvu. Po uplynutí této doby budou mycí čerpadlo, pohon, sušení a všechny připojené příslušné přístroje vypnuté.
- Kontrola teploty zůstane aktivní a stroj se automaticky opět aktivuje, jakmile bude zaveden nový koš. Tak se výrazně snižuje spotřeba energie, aniž by se snížil výkon stroje.
- Mytí systém **IdroWash** se třemi ostřikovacími rameny, každé s dvanácti rovnými vstřikovacími tryskami, vytvářejícími břit vody, nikoli vodní kužel, jako u obvyklých kruhových vstřikovacích trysek. Tím se zamezuje ztrátě výkonu dodaného čerpadlem vzájemným narážením vodních paprsků uvnitř oplachové komory.
- Výsledkem je lépe umyté nádobí při menší spotřebě energie.
- Předmycí modul pro silné znečištění vybaven systémem **Equalizer** se 3 ostřikovacími rameny vybavenými 36 tryskami. Velké inspekční dveře po celé šířce myčky v provedení **TotalClean**.
- Elektronické rozhraní **SmartTronic** soft-Touch s indikací stavu stroje pomocí proměnného barevného kódu. Světelná indikace s akustickým signálem pro ukončení cyklu, velký kontrolní displej s provozním hlášením a diagnostikou, možnost nastavení všech funkcí stroje a počítadlo mycích cyklů.
- Nepříjemné čisticí práce na konci dne jsou silně zkráceny konstrukční propracovanou koncepcí **TotalClean** (oblé rohy, lisovaná vana atd.).
- Nízká hlučnost, díky mytí systémem **IdroWash** a dvouplášťové konstrukcí. Bezpečnostní zařízení proti přetlaku vody a blokování dopravy.
- Bezpečnostní dveře odolné proti přepálení.
- Sériově dodávaný bezpečnostní mikropřínač koncového dorazu košů.

- Motor s elektronickým jištěním proti blokování, který se ihned zastaví, jestliže se při špatně naloženém koši něco zpřičí. Tím se pásový systém nepoškodí a nespoteřebuje se žádná zbytečná energie.
- Dvojitý, boční vodící lišty. Koš se pohybuje masivní konstrukcí s posuvnými dvojitými trny ze zesílené nerezové oceli. Tak zůstává povrch košů zcela volný a voda směřuje na talíře bez jakýchkoliv překážek.



Přídavné stoly nejsou zahrnuty v ceně

TECHNOLOGIE

AutoTimer • IdroWash • TopTronic • SmartClean • Equalizer • SmartButton

A 220 ABT

Myčka tunelová

- Kompaktní tunelová myčka nádobí s automatickým posunem košů 500 x 500 extrémně všestranná a účinná navíc ve standardu vybavena sekci „přemytí“ pro zvýšený účinek mytí při silné znečištěném nádobí. Její přednost spočívá ve vysokém výkonu a zvláště nízkých provozních nákladech, díky použité technice, která je obzvláště efektivní. Směr posunu košů a tím i umístění předmyvací zóny je třeba upřesnit při objednání. Velký výběr podávacích stolů (vstupních a výstupních) s možností instalace v řadě nebo rohové provedení umožňuje všestranné využití v gastronomických provozech. Charakteristické pro toto zařízení je velký výkon, snadná obsluha, mnohostranné využití a nízká spotřeba detergentu, vody a energie.
- Neobyčejná hospodárnost týkající se provozních nákladů, díky spotřebě vody, která je pouze 1,0 l na koš. Tím se snižuje také spotřeba energie a mycích prostředků.
- Sériově oplachový systém **UltraRinse** s „přerušovacím vanou“ a oplachovým čerpadlem. Tím je zaručen konstantní tlak, teplota a průtočné množství vody při oplachování.
- Čtyři oddělené oplachové řady, první z nich přímo na konci mycího úseku. Tím se ušetří voda a mycí prostředky. Dále je sériově vybavena zachytávací nádrží a oběhovým čerpadlem.
- Oplachování s elektronickou kontrolou. Příslušný snímač indikuje správně nastavený koš a spustí přítok čerstvé vody. Jakmile koš opustí oplachový úsek, přítok vody se automaticky zastaví. Tím je zaručeno, že se zbytečně nevyplytvá s vodou.
- Tři elektronicky nastavitelné rychlosti posuvu: standardní mytí s výkonem 230 košů/hod., intenzivní mytí s výkonem 170 košů/hod. a mytí heavy-duty pro zaslou nečistotu s výkonem 85 košů za hodinu.
- Provozní kapacita je dosažena i se sníženým vstupním tlakem vody od 1 bar.
- Mytí s elektronickou kontrolou pomocí systému **AutoTimer**. Příslušný snímač identifikuje zavedení koše do vnitřní části stroje. Deska elektroniky vypočítá dobu průchodu na podkladě nastavené rychlosti posuvu. Po uplynutí této doby budou mycí čerpadlo, pohon, sušení a všechny připojené přídavné přístroje vypnuté. Kontrola teploty zůstane aktivní a stroj se automaticky opět aktivuje, jakmile bude zaveden nový koš. Tím se snižuje spotřeba energie, aniž by tím utrpěl výkon stroje.
- Mycí systém **IdroWash** se čtyřmi ostříkovacími rameny, každé s dvanácti rovnými vystřikovacími tryskami, vytvářejícími vodní břit, nikoliv vodní kužel, jako u obvyklých kruhových vystřikovacích trysek. Tím se zamezuje ztrátě výkonu vzájemným narážením uvnitř stroje a větší procentní hodnota přiváděné energie se převede od čerpadla do mycí energie.
- Elektronické rozhraní **softTouch** s indikací stavu stroje pomocí proměnného barevného kódu. Světelná indikace s akustickým signálem pro ukončení cyklu, velký kontrolní displej s provozním hlášením a diagnostikou, možnost nastavení všech funkcí stroje a počítadlo mycích cyklů.
- Uvedený model umožňuje data uložit, vytisknout, popř. nastavit a změnit všechny provozní parametry stroje, od teploty v různých úsecích až ke spotřebě vody. Spojení s počítačem kabelem, nebo dálkově prostřednictvím modemu (volitelné vybavení).
- Předumývací modul pro silné znečištění s mycím systémem **Equalizer** se 3 ostříkovacími rameny – 36 tryskami. Inspekční dveře po celé šířce, provedení **TotalClean**.

- Elektronická samodiagnostika s chybovým hlášením a indikacemi, tím je možno stále kontrolovat stav hlavních součástí stroje a je zajištěna možnost určování provozních hodin tunelové myčky.
- Nepříjemné čistící práce na konci dne jsou silně zkráceny konstrukční koncepcí **TotalClean**.
- Malé vyvícení hluku, díky mycímu systému **IdroWash** a kompletně dvouplášťovou konstrukcí.
- Bezpečnostní zařízení proti přetlaku vody a blokování dopravy.
- Bezpečnostní dveře proti přepálení.
- Sériově vybavena bezpečnostním mikropínacím na koncovém dorazu košů.
- Motor s elektronickým jištěním proti blokování, který se ihned zastaví, jestliže se při špatně naloženém koši něco zpřičí.
- Dvojitě, boční vodící lišty. Koš se pohybuje masivní konstrukcí s posuvnými dvojitými trny ze zesílené nerezové oceli. Tak zůstává povrch košů zcela volný a voda směřuje na talíře bez jakýchkoliv překážek.



Přídavné stoly nejsou zahrnuty v ceně

TECHNOLOGIE

AutoTimer • IdroWash • TopTronic • SmartClean • Equalizer • SmartButton

A 280 ABT

Myčka tunelová

- Kompaktní tunelová myčka nádobí s automatickým posunem košů 500 x 500 extrémně všestranná a účinná navíc ve standardu vybavena sekci „přemytí“ pro zvýšený účinek mytí při silné znečištěném nádobí. Její přednost spočívá ve vysokém výkonu a zvláště nízkých provozních nákladech, díky použité technice, která je obzvláště efektivní. Směr posunu košů a tím i umístění předmyvací zóny je třeba upřesnit při objednání. Velký výběr podávacích stolů (vstupních a výstupních) s možností instalace v řadě nebo rohové provedení umožňuje všestranné využití v gastronomických provozech. Charakteristické pro toto zařízení je velký výkon, snadná obsluha, mnohostranné využití a nízká spotřeba detergentu, vody a energie.
- Neobyčejná hospodárnost týkající se provozních nákladů, díky spotřebě vody, která je pouze 1,0 l na koš. Tím se snižuje také spotřeba energie a mycích prostředků.
- Sériově oplachový systém **UltraRinse** s „přerušovacím vanou“ a oplachovým čerpadlem. Tím je zaručen konstantní tlak, teplota a průtočné množství vody při oplachování.
- Čtyři oddělené oplachové řady, první z nich přímo na konci mycího úseku. Tím se ušetří voda a mycí prostředky. Dále je sériově vybavena zachytávací nádrží a oběhovým čerpadlem.
- Oplachování s elektronickou kontrolou. Příslušný snímač indikuje správně nastavený koš a spustí přítok čerstvé vody. Jakmile koš opustí oplachový úsek, přítok vody se automaticky zastaví. Tím je zaručeno, že se zbytečně nevyplývá s vodou.
- Tři elektronicky nastavitelné rychlosti posuvu: standardní mytí s výkonem 230 košů/hod., intenzivní mytí s výkonem 170 košů/hod. a mytí heavy-duty pro zaslou nečistotu s výkonem 85 košů za hodinu.
- Provozní kapacita je dosažena i se sníženým vstupním tlakem vody od 1 bar.
- Mytí s elektronickou kontrolou pomocí systému **AutoTimer**. Příslušný snímač identifikuje zavedení koše do vnitřní části stroje. Deska elektroniky vypočítá dobu průchodu na podkladě nastavené rychlosti posuvu. Po uplynutí této doby budou mycí čerpadlo, pohon, sušení a všechny připojené přídavné přístroje vypnuté. Kontrola teploty zůstane aktivní a stroj se automaticky opět aktivuje, jakmile bude zaveden nový koš. Tím se snižuje spotřeba energie, aniž by tím utrpěl výkon stroje.
- Mycí systém **IdroWash** se čtyřmi ostříkovacími rameny, každé s dvanácti rovnými vystřikovacími tryskami, vytvářejícími vodní břit, nikoliv vodní kužel, jako u obvyklých kruhových vystřikovacích trysek. Tím se zamezuje ztrátě výkonu vzájemným narážením uvnitř stroje a větší procentní hodnota přiváděné energie se převede od čerpadla do mycí energie.
- Elektronické rozhraní **softTouch** s indikací stavu stroje pomocí proměnného barevného kódu. Světelná indikace s akustickým signálem pro ukončení cyklu, velký kontrolní displej s provozním hlášením a diagnostikou, možnost nastavení všech funkcí stroje a počítadlo mycích cyklů.
- Uvedený model umožňuje data uložit, vytisknout, popř. nastavit a změnit všechny provozní parametry stroje, od teploty v různých úsecích až ke spotřebě vody. Spojení s počítačem kabelem, nebo dálkově prostřednictvím modemu (volitelné vybavení).
- Předumývací modul pro silné znečištění s mycím systémem **Equalizer** se 3 ostříkovacími rameny – 36 tryskami. Inspekční dveře po celé šířce, provedení **TotalClean**.

- Elektronická samodiagnostika s chybovým hlášením a indikacemi, tím je možno stále kontrolovat stav hlavních součástí stroje a je zajištěna možnost určování provozních hodin tunelové myčky.
- Nepříjemné čistící práce na konci dne jsou silně zkráceny konstrukční koncepcí **TotalClean**.
- Malé vyvlnění hluku, díky mycímu systému **IdroWash** a kompletně dvouplášťovou konstrukcí.
- Bezpečnostní zařízení proti přetlaku vody a blokování dopravy.
- Bezpečnostní dveře proti přepálení.
- Sériově vybavena bezpečnostním mikropínacím na koncovém dorazu košů.
- Motor s elektronickým jištěním proti blokování, který se ihned zastaví, jestliže se při špatně naloženém koši něco zpřičí.
- Dvojitě, boční vodící lišty. Koš se pohybuje masivní konstrukcí s posuvnými dvojitými trny ze zesílené nerezové oceli. Tak zůstává povrch košů zcela volný a voda směřuje na talíře bez jakýchkoliv překážek.



Přídavné stoly nejsou zahrnuty v ceně



TECHNOLOGIE

AutoTimer • IdroWash • TopTronic • SmartClean • Equalizer • SmartButton

český výrobce zařízení pro gastronomii



RM GASTRO s.r.o.
tř. ČSA. 816
391 81 Veselí nad Lužnicí - Česká republika
www.rmgastron.eu



Oddział handlowy w Polsce
RM GASTRO Polska
info@rmgastron.pl
www.rmgastron.pl



Obchodné oddelenie pre Slovensko
RM GASTRO Slovakia
info@rmgastron.sk
www.rmgastron.sk



Obchodní oddělení pro Českou republiku
RM GASTRO CZ
info@rmgastron.cz
www.rmgastron.cz



RM GASTRO CZ s.r.o.
info@rmgastron.cz
www.rmgastron.cz

Náchodská 818/16, 193 00 Praha 9 - H. Počernice

obchodní oddělení
servisní oddělení
účetní oddělení
logistika

+420 281 926 604
+420 281 869 242
+420 281 926 606
+420 281 869 243

obchod@rmgastron.cz
servis@rmgastron.cz
import@rmgastron.cz